


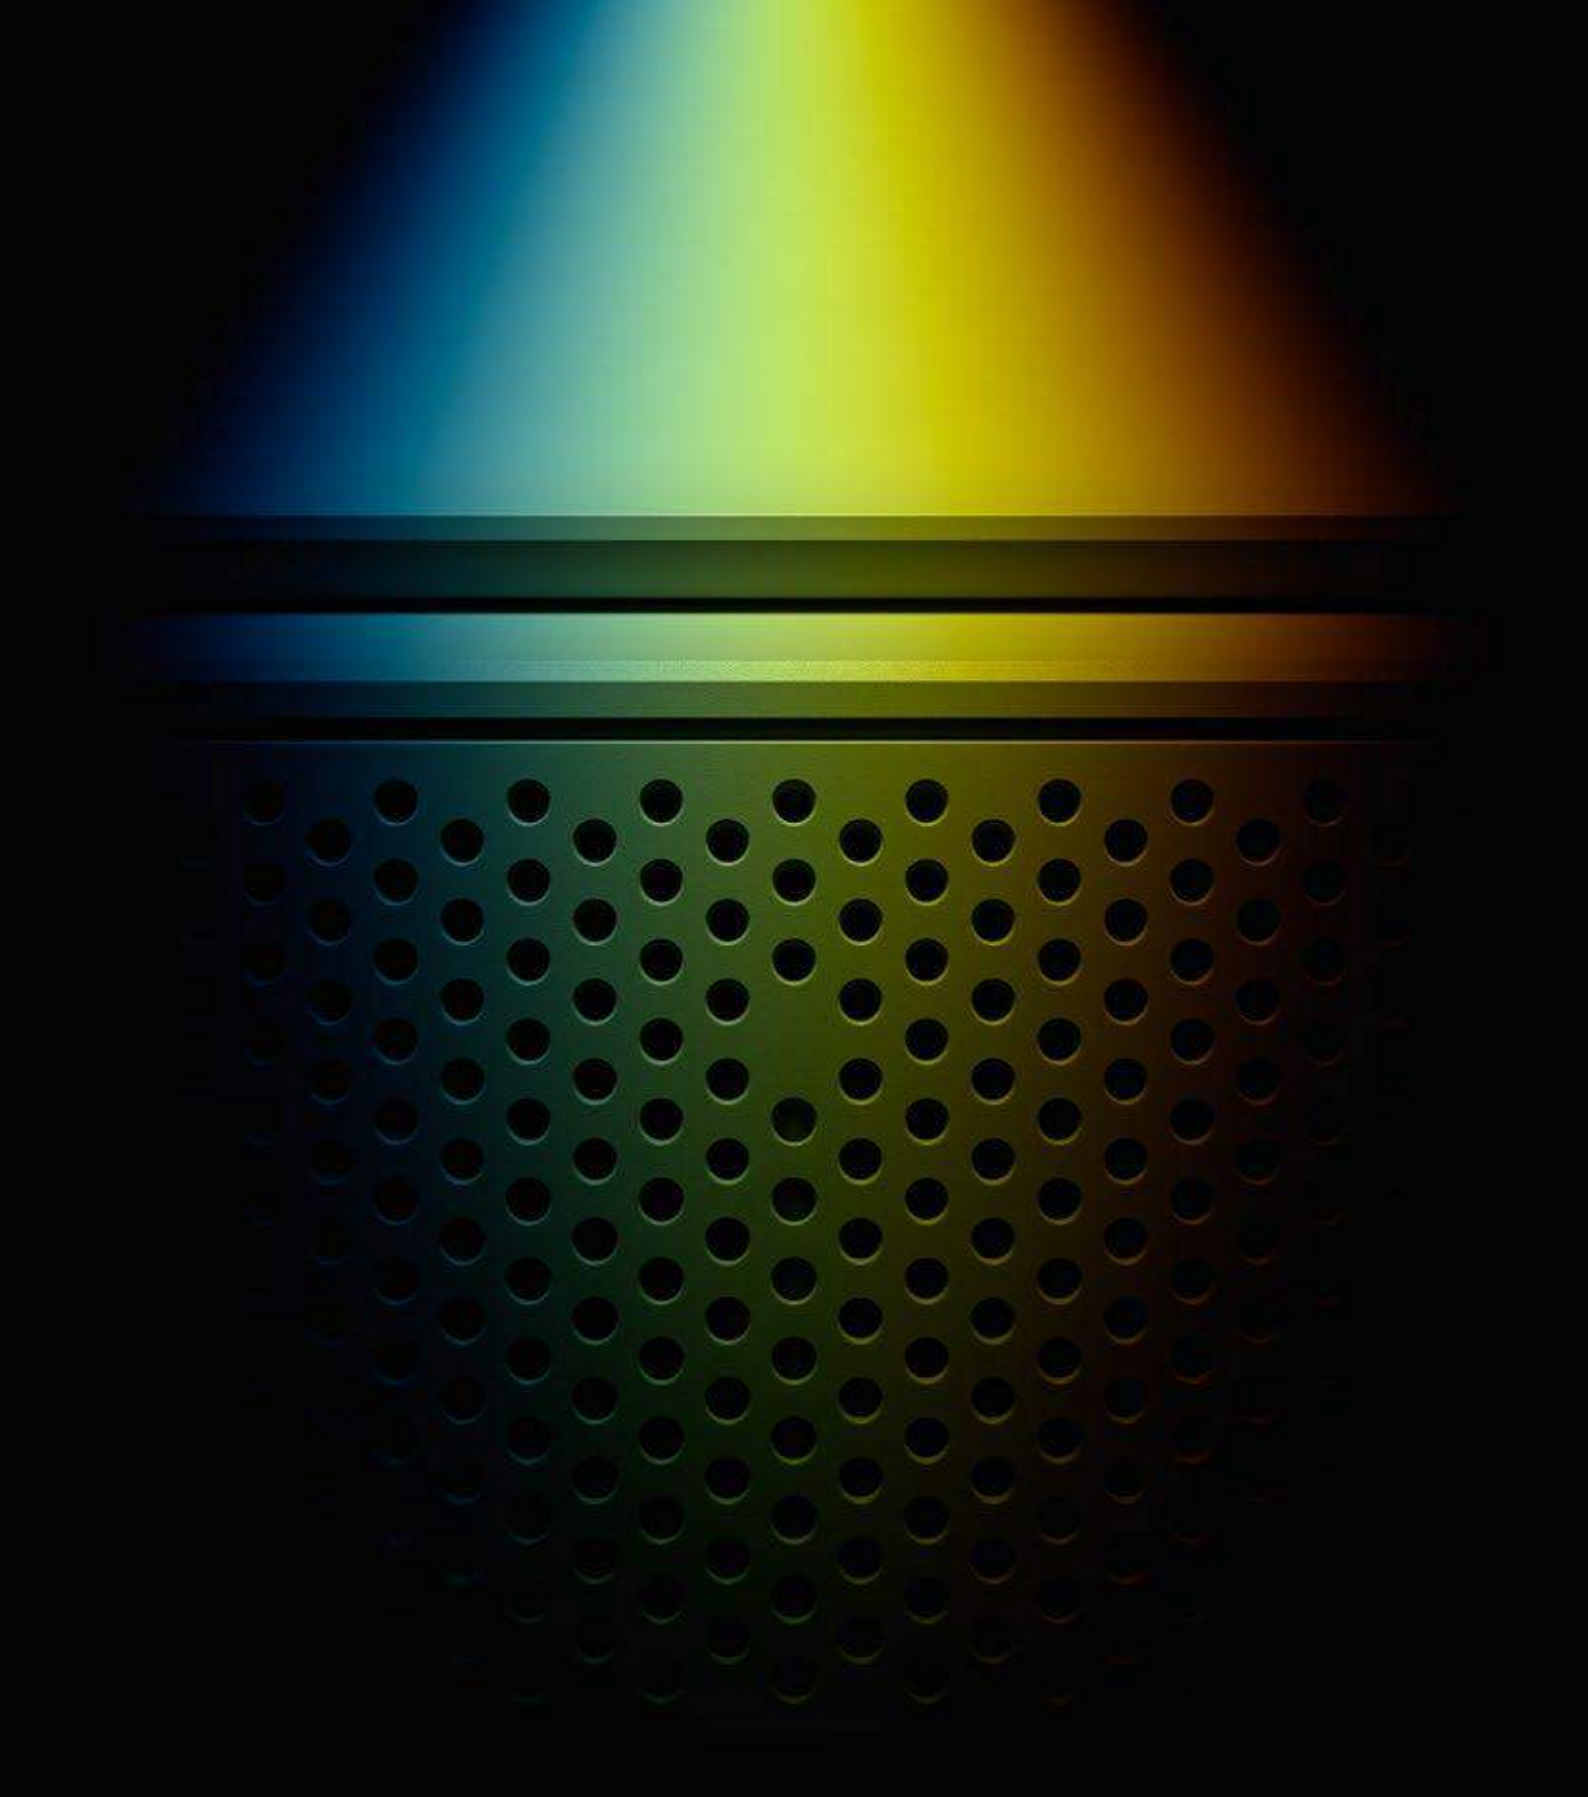

**AUX**

# AUX

Az 1986-ban alapított AUX Group évek óta Kína ötszáz legnagyobb vállalata közé tartozik. A cég székhelye Ningbo, tevékenységei között szerepel légkondicionáló berendezések, hőszivattyúk illetve egyéb háztartási készülékek gyártása, egészségügyi szolgáltatások nyújtása, valamint ingatlanpiaci és pénzügyi befektetések.

Az AUX csoport több mint 40 000 alkalmazottal, összesen 17 gyártóbázissal és 7 fejlesztőközponttal rendelkezik Kínában, Japánban, Brazíliában, Indonéziában, Thaiföldön és Lengyelországban. Gyártókapacitása éves szinten több tízmillió szett, mellyel az iparág egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő szereplője.

A légkondicionáló szegmens fejlődését a 2019-ben Japánban létrehozott Kutatási és Fejlesztési Központ is segíti. A világvezető japán légkondicionáló K+F iparág, és az AUX csoport együttműködése biztosítja az innovációt, és a termékek folyamatos minőségi fejlődését.

A vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, melynek keretében évek óta támogat olyan területeket, mint például a környezetvédelem, a katasztrófa-elhárítás és az oktatás.

Az AUX elkötelezett az okos megoldások létrehozásában, a kiemelkedő tehetségek támogatásában, és célja, hogy az egész világgal megismertesse a termékeit. Az AUX által gyártott berendezések a világ legfejlettebb gyártósorain készülnek (AUX Smart Factory) folyamatos fejlesztés és szigorú ellenőrzés mellett, ezzel is garantálva a kiszámítható és kiváló minőséget.

## 11,4 milliárd

USD árbevétel a 2025-ös évben

## 40 000+

alkalmazott 6 országban

## 17

gyártóbázis

## Top 3

a világ klímagyártásban\*

## 120 000

leggyártott légkondicionáló naponta,  
több, mint 40 millió klímaszett évente

# Rotovill

1993-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú cégünk mára az ország vezető háztartásigép-, klíma-, és hűtéstechikai alkatrész nagykereskedelmi vállalatoként, több tízezer féle alkatrészt, tartozékot, villamossági és épületgépészeti szerelési anyagot, valamint számos klímaberendezést vonultat fel a kínálatában.

A vállalatunk által gyártott, importált, illetve forgalmazott termékek több ezer viszonteladó partnerünk segítségével jutnak el a fogyasztókhoz.

Cégünk elkötelezett híve a minőségnek, a megbízhatóságnak, melyet több, mint 30 éve képviselünk a hazai háztartásigép-alkatrész és klíma piacon. Ezen filozófiába kiválóan illeszkednek az AUX által gyártott termékek és a márka által képviselt értékek.

Örömminkre szolgál, hogy 2021-től kizárólagos magyarországi képviselőként és forgalmazóként mi képviseljük a világ egyik legnagyobb gyártóját a hazai klímapiacon.

[www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu)

\*Frost & Sullivan 2019-2021 adatai alapján

# Fedezze fel az AUX légkondicionálók innovatív funkcióit, melyek az Ön kényelmét szolgálják!

**Health funkció hidegplazma-generátorral**  
A sterilizáló hatású hidegplazma-generátor az apróbb szennyeződések, vírusokat és baktériumokat akár 90%-os hatékonysággal képes eltávolítani a levegőből.

**Health funkció UV sterilizálóval**  
Az UV sterilizáló a vírusok, a baktériumok és a gombák mellett a nagyobb méretű organizmusok ellen is hatásos lehet. A technológiának köszönhetően a helyiség levegőjét akár 98% hatásokkal fertőtlenítheti már 1 óra üzemeltetés után.

**UltraSilent csendes működés**  
Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel [akár 19 dB(A)] működik, így biztosított a zavartalan pihenés. Az UltraSilent csendes működés üzemmóddal a hűs levegő folyamatosan áramlik zavaró zajhatások nélkül.

**AntiFungus gombamentesítő funkció**  
A készülék kikapcsolását követően rövid felfűtéssel és légáramoltatással kiszárítja a beltéri egységet, ezáltal lassítja annak gombásodását, a kellemetlen szagok kialakulását.

**iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás**  
A távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján szabályozza a berendezés működését. A funkció használatával a tartózkodás helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.

**iClean öntisztító funkció**  
A helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével a készülék „átmossa”, majd leszáritja a beltéri egység hőcserélőjét, ezzel eltávolítva a hőcserélőn lerakódó port és egyéb szennyeződések.

**SoftBreeze funkció**  
A SoftBreeze technológia apró lyukakon keresztül biztosít egyenletes, lágy légáramot, ennek köszönhetően elkerülhető a kellemetlen huzatérzet.

**Flow4D légbefúvó rendszer**  
A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki- és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.

**Friss levegő betáplálás**  
A beltéri egység a helyiség levegőjén túl képes kívülről friss levegőt betáplálni a rendszerbe.

**Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz**  
A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal az AC Freedom alkalmazás segítségével.

**H-tarifa kompatibilitás**  
A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa szolgáltatás, amellyel fűtési idényben<sup>1</sup> a kedvezményes H-tarifa kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.

**AntiFreeze temperáló funkció**  
A funkció bekapcsolásával a gyárilag beállított 8°C fokon üzemel a készülék. Ezzel gazdaságos működés mellett tartja fagymentesen a nem lakott helyiséget, épületet (pl. nyaraló).

**Automatikus tálcafűtés**  
Az Advanced Heating Belt technológia fűtés üzemmódban lassítja a jégképződést a kültéri egység alsó részében (tálca), ezáltal segítve a folyamatos és hatékony működést télies körülmények között is.

**Intelligens leolvasztás**  
A kültéri egység jegesedését külön szenzor felügyeli és szükség esetén a készülék automatikusan leolvasztja a hőcserélőn képződött jeget, ezzel biztosítva a hatékony fűtést.

**Fűtés –25°C külső hőmérsékletig**  
Köszönhetően többek között a beépített tálcafűtésnek, az adaptív leolvasztási ciklusoknak, valamint a Pro széria megnövelt kültéri kondenzátor felületeinek, extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.

**Beépített cseppvízszivattyú**  
A gyárilag beépített egység segítségével a felgyülemelő kondenzvíz elvezetése akár a gravitáció ellenében is megtörténik.

**Voice Control**  
A funkció lehetővé teszi a készülék hangalapú irányítását.

# AUX lakossági légkondicionálók

<sup>1</sup> Október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra.

Egyszerűen  
nagyserű.

A Gamma 3R tökéletes választás azok számára, akik az egyszerű megoldásokat szeretik. Számos kényelmi funkcióval, komplikált megoldások nélkül, csendesen és megbízhatóan biztosítja azt a komfortot, amely a mindennapokban elengedhetetlen. Frissítő hűvösség, zavartalan működés és problémamentes használat.

Fotók: aluazdesign.com

# Gamma 3R Series



## Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Rejtett előlapi LED kijelző • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés –15°C külső hőmérsékletig • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • Japán fejlesztés • Crystal White magassfényű fehér borítás

- ✓ 3+7 év szavatosság
- 🔊 Ultra csendes működés
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🔥 Fűtés –15°C-os környezetben

| Technikai adatok                    | Gamma 3R Series 2,6 kW | Gamma 3R Series 3,5 kW | Gamma 3R Series 5,1 kW |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM5040             | KSZKLM5041             | KSZKLM5062             |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 2,6/2,6 kW             | 3,5/3,8 kW             | 5,1/5,2 kW             |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 0,85/0,63 kW           | 1,18/1,1 kW            | 1,67/1,40 kW           |
| SEER/SCOP                           | 6,1/A++ / 4,0/A+       | 6,2/A++ / 4,0/A+       | 6,8/A++ / 4,0/A+       |
| Maximális áramfelvétel              | 8,5 A                  | 9,5 A                  | 9 A                    |
| <b>Beltéri egység</b>               |                        |                        |                        |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 708×281×192 mm         | 761×295×200 mm         | 960×315×221 mm         |
| Tömeg                               | 7 kg                   | 8 kg                   | 11,5 kg                |
| Átlagos hangnyomás érték            | 42 dB(A)               | 44 dB(A)               | 44 dB(A)               |
| <b>Kültéri egység</b>               |                        |                        |                        |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 650×455×278 mm         | 705×530×279 mm         | 708×530×258 mm         |
| Lábtávolság (szé/ mé)               | 480×253 mm             | 480×283 mm             | 480×283 mm             |
| Tömeg                               | 18,5 kg                | 21 kg                  | 22 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték            | 49 dB(A)               | 52 dB(A)               | 52 dB(A)               |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R32/460 g              | R32/560 g              | R32/560 g              |
| Nyomócső/szivócső méret             | 6,35/9,52 mm           | 6,35/9,52 mm           | 6,35/12,7 mm           |
| Maximális csőhossz/szintkülönbség   | 20/10 m                | 20/10 m                | 20/10 m                |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | –15...+52/–15...+30 °C | –15...+52/–15...+30 °C | –15...+52/–15...+30 °C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége    | 5 m felett 20 g/m      | 5 m felett 20 g/m      | 5 m felett 30 g/m      |

<sup>1</sup>További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra



Fotók: airutazdesign.com

AUX Gamma 3R Series oldalfali légkondicionáló



Karakteres külső,  
csendes belső.

# Gamma Plus Series



### Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Rejtett előlapi LED kijelző • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> Japán fejlesztés • Crystal White magassfényű fehér borítás, textúrált előlappal

- ✓ 3+7 év szavatosság
- 🔊 Ultra csendes működés
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🔥 Fűtés –25°C-os környezetben

A Gamma Plus a stabil teljesítményt karakteres megjelenéssel ötvözi. A különleges textúrájú előlap egyedi vizuális identitást ad a készüléknek. A részletgazdag dizájn mögött kiforrott, csendes és megbízható technológia biztosítja a tökéletes mindennapi komfortot.

| Technikai adatok                    | Új Gamma Plus Series 2,7 kW | Új Gamma Plus Series 3,5 kW | Új Gamma Plus Series 5,3 kW |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM5050                  | KSZKLM5051                  | KSZKLM5052                  |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 2,7/3,0 kW                  | 3,5/3,8 kW                  | 5,3/5,4 kW                  |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 0,83/0,80 kW                | 1,18/1,1 kW                 | 1,65/1,47 kW                |
| SEER/SCOP                           | 6,2/A++/4,0/A+              | 6,2/A++/4,0/A+              | 6,8/A++/4,0/A+              |
| Maximális áramfelvétel              | 9,5 A                       | 9,5 A                       | 12 A                        |
| <b>Beltéri egység</b>               |                             |                             |                             |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 761×296×199 mm              | 761×296×199 mm              | 960×315×221 mm              |
| Tömeg                               | 7,3 kg                      | 8 kg                        | 11,5 kg                     |
| Átlagos hangnyomás érték            | 44 dB(A)                    | 44 dB(A)                    | 48 dB(A)                    |
| <b>Kültéri egység</b>               |                             |                             |                             |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 708×530×258 mm              | 708×530×258 mm              | 785×548×281 mm              |
| Lábtávolság (szé/ mé)               | 480×253 mm                  | 480×283 mm                  | 546×316 mm                  |
| Tömeg                               | 21,5 kg                     | 21,5 kg                     | 27 kg                       |
| Átlagos hangnyomás érték            | 51 dB(A)                    | 52 dB(A)                    | 52 dB(A)                    |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R32/550 g                   | R32/560 g                   | R32/850 g                   |
| Nyomócső/szivócső méret             | 6,35/9,52 mm                | 6,35/9,52 mm                | 6,35/12,7 mm                |
| Maximális csőhossz/szintkülönbség   | 20/10 m                     | 20/10 m                     | 20/10 m                     |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | –15...+49/–25...+32°C       | –15...+52/–25...+30°C       | –15...+49/–25...+32°C       |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége    | 5 m felett 20 g/m           | 5 m felett 20 g/m           | 5 m felett 30 g/m           |



Fotók: alruadesign.com

AUX Gamma Plus Series oldalfali légkondicionáló



# Megbízhatóság és kényelem mindenkor.

# Delta 3 Series



### Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • FineMatt matt fehér borítás

- 3+7 év szavatosság
- UV sterilizáló
- iFeel adaptív hőfokszabályzó
- Flow4D légbefúvó rendszer
- Ultra csendes működés
- Halpikkely alakú légterelők
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- Temperálás
- FineMatt borítás
- Fűtés –25 °C-os környezetben

A Delta 3 a japán mérnöki fejlesztések révén új szintre emeli a minőséget és a megbízhatóságot. Az elegáns, matt borítású dizájn harmonikusan illeszkedik bármilyen térbe, miközben a továbbfejlesztett Flow4D légbefúvó rendszer biztosítja a levegő egyenletes, hangtalan eloszlását. Akár –25 °C-os hidegben is garantált a hatékony fűtés, a beépített UV sterilizáló és szűrőrendszer pedig tiszta levegőt biztosít minden évszakban.

| Technikai adatok                    | Delta 3 Series 2,7 kW  | Delta 3 Series 3,5 kW  | Delta 3 Series 5,4 kW  | Delta 3 Series 7,3 kW  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM5130             | KSZKLM5131             | KSZKLM5132             | KSZKLM5133             |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 2,7/3,2 kW             | 3,5/3,8 kW             | 5,4/5,6 kW             | 7,3/7,3 kW             |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 0,78/0,84 kW           | 1,18/1,1 kW            | 1,65/1,55 kW           | 2,2/2,2 kW             |
| SEER/SCOP                           | 7,6/A++ / 4,2/A+       | 7,1/A++ / 4,1/A+       | 7,0/A++ / 4,1/A+       | 6,9/A++ / 4,2/A+       |
| Maximális áramfelvétel              | 9 A                    | 9,5 A                  | 12 A                   | 16 A                   |
| <b>Beltéri egység</b>               |                        |                        |                        |                        |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 774 × 298 × 202 mm     | 774 × 298 × 202 mm     | 997 × 312 × 222 mm     | 1145 × 332 × 230 mm    |
| Tömeg                               | 7,5 kg                 | 8 kg                   | 11 kg                  | 13 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték            | 43 dB(A)               | 43 dB(A)               | 48 dB(A)               | 52 dB(A)               |
| <b>Kültéri egység</b>               |                        |                        |                        |                        |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 708 × 530 × 258 mm     | 705 × 530 × 279 mm     | 785 × 555 × 300 mm     | 900 × 700 × 350 mm     |
| Lábtávolság (szé/ mé)               | 480 × 283 mm           | 480 × 283 mm           | 546 × 316 mm           | 632 × 352 mm           |
| Tömeg                               | 23 kg                  | 23 kg                  | 28,5 kg                | 39 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték            | 52 dB(A)               | 52 dB(A)               | 52 dB(A)               | 54 dB(A)               |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R32/550 g              | R32/600 g              | R32/1030 g             | R32/1300 g             |
| Nyomócső/szivócső méret             | 6,35/9,52 mm           | 6,35/9,52 mm           | 6,35/12,7 mm           | 6,35/16 mm             |
| Max. csőhossz/szintkülönbség        | 20/10 m                | 20/10 m                | 20/10 m                | 25/15 m                |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | –15...+52/–25...+30 °C | –15...+52/–25...+30 °C | –15...+52/–25...+30 °C | –15...+52/–25...+30 °C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége    | 5 m felett 20 g/m      | 5 m felett 20 g/m      | 5 m felett 30 g/m      | 5 m felett 30 g/m      |



Fotók: airutazdesign.com

AUX Delta 3 Series oldalfali légkondicionáló



Szuperhatékonyság  
minden időben.

# Magma 2 Series



### Kiemelt funkciók és jellemzők

A+++/A++ energiaosztály, kimagasló energiahatékonyság (SCOP 4,6) • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –32 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás • Crystal White magásfényű fehér borítás

- ✓ 3+7 év szavatosság
- 📄 A+++/A++ energiaosztály
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🔊 Ultra csendes működés
- 🌀 Halpikkely alakú légterelők
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- ❄️ Temperálás
- 🔥 Fűtés –32°C-os környezetben

Az A+++ energiaosztályba tartozó Magma 2 légkondicionáló kiemelkedő hatékonysággal és alacsony energiafogyasztással képes biztosítani akár az otthon melegét is. Innovatív technológiája és elegáns megjelenése tökéletes választássá teszi minden évszakban, miközben kimagasló megbízhatóságot és tartósságot kínál.

| Technikai adatok                    | Magma 2 Series 2,7 kW | Magma 2 Series 3,5 kW | Magma 2 Series 5,4 kW |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM5410            | KSZKLM5411            | KSZKLM5412            |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 2,7 / 3,3 kW          | 3,5 / 4,2 kW          | 5,4 / 5,8 kW          |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 0,72 / 0,8 kW         | 0,87 / 1,06 kW        | 1,43 / 1,33 kW        |
| SEER/SCOP                           | 8,5/A+++ / 4,6/A++    | 8,5/A+++ / 4,6/A++    | 8,8/A+++ / 4,6/A++    |
| Maximális áramfelvétel              | 9,0 A                 | 9,0 A                 | 12 A                  |
| <b>Beltéri egység</b>               |                       |                       |                       |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 774×299×202 mm        | 834×299×202 mm        | 1145×331×230 mm       |
| Tömeg                               | 8 kg                  | 8,5 kg                | 13 kg                 |
| Átlagos hangnyomás érték            | 44 dB(A)              | 46 dB(A)              | 46 dB(A)              |
| <b>Kültéri egység</b>               |                       |                       |                       |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 709×536×280 mm        | 705×530×279 mm        | 785×555×300 mm        |
| Lábtávolság (szé/ mé)               | 480×283 mm            | 480×283 mm            | 546×316 mm            |
| Tömeg                               | 22,5 kg               | 24,5 kg               | 28,5 kg               |
| Átlagos hangnyomás érték            | 51 dB(A)              | 52 dB(A)              | 53 dB(A)              |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R32/550 g             | R32/600 g             | R32/1030 g            |
| Nyomócső/szivócső méret             | 6,35/9,52 mm          | 6,35/9,52 mm          | 6,35/12,7 mm          |
| Maximális csőhossz/szintkülönbség   | 20/10 m               | 20/10 m               | 20/10 m               |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | –15...+52/–32...+30°C | –15...+52/–32...+30°C | –15...+52/–32...+30°C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége    | 5 m felett 20 g/m     | 5 m felett 20 g/m     | 5 m felett 30 g/m     |



Fotók: alufdesign.com

AUX Magma 2 Series oldalfali légkondicionáló



Minimalista forma,  
maximális teljesítmény.

Nem kell kompromisszum a teljesítmény és a forma között.  
Az új Magma 3 letisztult formavilága csendesen simul bele a modern  
enteriörökbe. A visszafogott dizájn mögött fejlett technológia dolgozik,  
amely A+++ energiahatékonysággal biztosítja az egész éves komfortot,  
alacsony fogyasztás mellett.

Fotó: arutzdesign.com

# Magma 3 Series



### Kiemelt funkciók és jellemzők

A+++/A++ energiaosztály, kimagasló energiahatékonyság (SCOP 4,6) •  
Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód •  
Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés  
üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó  
rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés  
üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők •  
AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható  
porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett  
előlap LED kijelző • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott  
bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV  
sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció  
fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus  
tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –32 °C külső  
hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás •  
FineMatt matt fehér borítás Crystal White magassfényű előlappal

- ✓ 3+7 év szavatosság
- 📄 A+++/A++ energiaosztály
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🔊 Ultra csendes működés
- 🌀 Halpikkely alakú légterelők
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- ❄️ Temperálás
- 🔥 Fűtés –32°C-os környezetben

| Technikai adatok                    | Új Magma 3 Series 2,7 kW | Új Magma 3 Series 3,5 kW | Új Magma 3 Series 5,4 kW |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM5420               | KSZKLM5421               | KSZKLM5422               |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 2,7/3,3 kW               | 3,5/4,2 kW               | 5,4/5,8 kW               |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 0,72/0,80 kW             | 0,87/1,06 kW             | 1,43/1,33 kW             |
| SEER/SCOP                           | 8,5/A+++ / 4,6/A++       | 8,5/A+++ / 4,6/A++       | 8,8/A+++ / 4,6/A++       |
| Maximális áramfelvétel              | 9 A                      | 9 A                      | 12 A                     |
| Beltéri egység                      |                          |                          |                          |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 768×299×201 mm           | 768×299×201 mm           | 1140×332×230 mm          |
| Tömeg                               | 8 kg                     | 8,5 kg                   | 13,5 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték            | 44 dB(A)                 | 46 dB(A)                 | 46 dB(A)                 |
| Kültéri egység                      |                          |                          |                          |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 708×530×258 mm           | 708×530×258 mm           | 785×548×281 mm           |
| Lábtávolság (szé/ mé)               | 480×283 mm               | 480×283 mm               | 545×315 mm               |
| Tömeg                               | 22,5 kg                  | 24,5 kg                  | 28,5 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték            | 51 dB(A)                 | 52 dB(A)                 | 53 dB(A)                 |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R32/550 g                | R32/600 g                | R32/1030 g               |
| Nyomócső/szivócső méret             | 6,35/9,52 mm             | 6,35/9,52 mm             | 6,35/12,7 mm             |
| Maximális csőhossz/szintkülönbség   | 20/10 m                  | 20/10 m                  | 20/10 m                  |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | –15...+52/–32...+30°C    | –15...+52/–32...+30°C    | –15...+52/–32...+30°C    |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége    | 5 m felett 20 g/m        | 5 m felett 20 g/m        | 5 m felett 30 g/m        |

\*További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra



Fotók: air4design.com

AUX Magma 3 Series oldalfali légkondicionáló



# Tökéletes komfort zaj és huzat nélkül.

Az Aura különlegessége az ultra csendes működés és a modern dizájn mellett a SoftBreeze technológia, amely számos póruson át biztosítja a huzatmentes működést, így garantálva a kellemes légáramlást. A fejlett technológiai megoldások, mint a precíz hőmérsékletszabályozás és a halk ventilátorok, maximális komfortot és energiahatékonyságot nyújtanak. Az okoseszközökkel vezérelhető rendszer még kényelmesebbé teszi a használatot.

# Aura Series



### Kiemelt funkciók és jellemzők

SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás 2340 póruson • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • Emlékeztető tisztításhoz • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelő • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • Temperálás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –32 °C külső hőmérsékletig • SCOP 4,6 • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • Matt fehér borítás

- ✓ 3+7 év szavatosság
- 📄 A+++ / A++ energiasztály
- 🔥 Fűtés –32°C-os környezetben
- 🌿 SoftBreeze funkció
- 🔊 Ultra csendes működés
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- ☀️ UV sterilizáló
- 🏠 Könnyű installáció
- ✂️ MattWhite borítás

| Technikai adatok                      | Aura Series 2,7 kW      | Aura Series 3,5 kW      | Aura Series 5,4 kW      | Aura Series 7,3 kW      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cikkszám                              | KSZKLM5450              | KSZKLM5451              | KSZKLM5452              | KSZKLM5453              |
| Névleges hűtési / fűtési teljesítmény | 2,7 / 3,3 kW            | 3,5 / 4,2 kW            | 5,4 / 5,8 kW            | 7,3 / 7,4 kW            |
| Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés    | 0,72 / 0,8 kW           | 0,87 / 1,06 kW          | 1,43 / 1,33 kW          | 1,7 / 2,3 kW            |
| SEER / SCOP                           | 8,5 / A++ / 4,6 / A++   | 8,5 / A+++ / 4,6 / A++  | 8,8 / A+++ / 4,6 / A++  | 8,7 / A+++ / 4,6 / A++  |
| Maximális áramfelvétel                | 9 A                     | 9 A                     | 12 A                    | 16 A                    |
| Beltéri egység                        |                         |                         |                         |                         |
| Méret (szé / ma / mé)                 | 768 × 299 × 201 mm      | 827 × 299 × 201 mm      | 1140 × 332 × 230 mm     | 1140 × 332 × 230 mm     |
| Tömeg                                 | 8 kg                    | 8,5 kg                  | 13 kg                   | 14 kg                   |
| Átlagos hangnyomás érték              | 44 dB(A)                | 46 dB(A)                | 46 dB(A)                | 52 dB(A)                |
| Kültéri egység                        |                         |                         |                         |                         |
| Méret (szé / ma / mé)                 | 708 × 530 × 258 mm      | 708 × 530 × 258 mm      | 785 × 548 × 281 mm      | 900 × 700 × 350 mm      |
| Lábtávolság (szé / mé)                | 480 × 283 mm            | 480 × 283 mm            | 546 × 316 mm            | 890 × 320 mm            |
| Tömeg                                 | 22,5 kg                 | 24,5 kg                 | 28,5 kg                 | 41 kg                   |
| Átlagos hangnyomás érték              | 51 dB(A)                | 52 dB(A)                | 53 dB(A)                | 55 dB(A)                |
| Hűtőközeg típus / mennyiség           | R32 / 550 g             | R32 / 600 g             | R32 / 1030 g            | R32 / 1200 g            |
| Nyomócső / szívócső méret             | 6,35 / 9,52 mm          | 6,35 / 9,52 mm          | 6,35 / 12,7 mm          | 6,35 / 16 mm            |
| Max. csőhossz / szintkülönbség        | 20 / 10 m               | 20 / 10 m               | 25 / 15 m               | 25 / 15 m               |
| Működési tartomány hűtés / fűtés      | –15...+52 / –32...+30°C | –15...+52 / –32...+30°C | –15...+52 / –32...+30°C | –15...+52 / –32...+30°C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége      | 5 m felett 20 g/m       | 5 m felett 20 g/m       | 5 m felett 30 g/m       | 5 m felett 30 g/m       |



Fotók: alruzdesign.com

AUX Aura Series oldalfali légkondicionáló



# Stílusos elegancia huzatmentesen.



A Helia az AUX zászlóshajója, amely a prémium technológiát és a kifinomult dizájnt ötvözi. A gyönyörű grafit-szürke burkolat és az ultra csendes működés mellett a SoftBreeze technológia gondoskodik a huzatmentes, kellemes légáramlatról. Az A+++ energiahatékonyságú készülék akár –32 °C-os hidegben is képes fűteni, miközben hangvezérléssel és okoseszközökkel is irányítható, a maximális kényelem érdekében. A Helia nemcsak a legjobb teljesítményt, hanem a modern otthonokhoz illő eleganciát is kínálja.

# Helia Series



## Kiemelt funkciók és jellemzők

SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás 2340 póruson • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • Emlékeztető tisztításhoz • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelő • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • Temperálás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –32 °C külső hőmérsékletig • SCOP 4,6 • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • GraphiteGrey szürke borítás • Voice Control hangvezérlés

- ✓ 3+7 év szavatosság
- 📄 A+++ / A++ energiasztály
- 🔥 Fűtés –32 °C-os környezetben
- 🌀 SoftBreeze funkció
- 🔊 Ultra csendes működés
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- ☀️ UV sterilizáló
- 🛠️ Könnyű installáció

| Technikai adatok                      | Helia Series 2,7 kW      | Helia Series 3,5 kW      | Helia Series 5,4 kW      |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cikkszám                              | KSZKLM5270               | KSZKLM5271               | KSZKLM5272               |
| Névleges hűtési / fűtési teljesítmény | 2,7 / 3,3 kW             | 3,5 / 4,2 kW             | 5,35 / 5,65 kW           |
| Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés    | 0,72 / 0,8 kW            | 0,87 / 1,06 kW           | 1,43 / 1,33 kW           |
| SEER / SCOP                           | 8,5 / A+++ / 4,6 / A++   | 8,5 / A+++ / 4,6 / A++   | 8,5 / A+++ / 4,6 / A++   |
| Maximális áramfelvétel                | 9 A                      | 9 A                      | 12 A                     |
| Beltéri egység                        |                          |                          |                          |
| Méret (szé / ma / mé)                 | 768 × 299 × 201 mm       | 827 × 299 × 201 mm       | 1140 × 332 × 230 mm      |
| Tömeg                                 | 8 kg                     | 8,5 kg                   | 13,5 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték              | 44 dB(A)                 | 46 dB(A)                 | 46 dB(A)                 |
| Kültéri egység                        |                          |                          |                          |
| Méret (szé / ma / mé)                 | 705 × 530 × 279 mm       | 705 × 530 × 279 mm       | 785 × 555 × 300 mm       |
| Lábtávolság (szé / mé)                | 480 × 283 mm             | 480 × 283 mm             | 546 × 316 mm             |
| Tömeg                                 | 23,5 kg                  | 23,5 kg                  | 28,5 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték              | 51 dB(A)                 | 52 dB(A)                 | 53 dB(A)                 |
| Hűtőközeg típus / mennyiség           | R32 / 550 g              | R32 / 600 g              | R32 / 1030 g             |
| Nyomócső / szivócső méret             | 6,35 / 9,52 mm           | 6,35 / 9,52 mm           | 6,35 / 12,7 mm           |
| Max. csőhossz / szintkülönbség        | 20 / 10 m                | 20 / 10 m                | 25 / 15 m                |
| Működési tartomány hűtés / fűtés      | –15...+52 / –32...+30 °C | –15...+52 / –32...+30 °C | –15...+52 / –32...+30 °C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége      | 5 m felett 20 g/m        | 5 m felett 20 g/m        | 5 m felett 30 g/m        |



Fotók: airutazdesign.com

AUX Helia Series oldalfali légkondicionáló



# AUX lakossági légkondicionálók

|                                                           | Gamma 3R Series | Gamma Plus Series | Delta 3 Series | Magma 2 Series | Magma 3 Series | Aura Series | Helia Series |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Automatikus újraindítás áramszünet esetén                 | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Éjszakai üzemmód                                          | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Öndiagnosztika                                            | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Páramentesítő üzemmód                                     | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Időzítő funkció                                           | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Turbó hűtés üzemmód                                       | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás                      | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| iClean öntisztító funkció                                 | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A)        | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| AntiFungus gombamentesítő funkció                         | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| ECO Energiatakarékos üzemmód                              | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Rejtett előlapi LED kijelző                               | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn                 | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Integrált Wi-Fi vezérlés                                  | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| R32 környezetbarát hűtőközeg                              | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| 3+7 év kiterjesztett szavatosság                          | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| H-tarifa kompatibilitás                                   | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Japán fejlesztés                                          | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Flow4D légbefúvó rendszer                                 | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Mosható porfilter                                         | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Intelligens leolvasztás                                   | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Intelligens fűtésindítás                                  | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez            | •               | •                 | •              | •              | •              | •           | •            |
| Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők             |                 |                   | •              | •              | •              | •           | •            |
| ActiveCarbon filter                                       |                 |                   | •              | •              | •              | •           | •            |
| Könnyű, akár 1 fős installáció                            |                 |                   | •              | •              | •              | •           | •            |
| Health funkció UV sterilizálóval                          |                 |                   | •              | •              | •              | •           | •            |
| Fűtés –15°C külső hőmérsékletig                           | •               |                   |                |                |                |             |              |
| Fűtés –25°C külső hőmérsékletig automatikus tálcafűtéssel |                 | •                 | •              |                |                |             |              |
| Fűtés –32°C külső hőmérsékletig automatikus tálcafűtéssel |                 |                   |                | •              | •              | •           | •            |
| A+++ energiasztály, kimagasló energiahatékonyság          |                 |                   |                | •              | •              | •           | •            |
| SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás          |                 |                   |                |                |                | •           | •            |
| Voice Control                                             |                 |                   |                |                |                |             | •            |

# AUX Pro kereskedelmi légkondicionálók

# Komplex légkondicionálás az Ön igényeire szabva.

## AUX Pro Multi Freematch rendszerek

Az AUX Multi Freematch rendszer a komponensek teljesítményének függvényében tetszőlegesen konfigurálható akár 5 beltéri egységgel is, így tökéletesen az Ön igényeihez igazítható, hogy mindig minden helyiségben a legoptimálisabb klímát élvezhesse.

# MX Pro Series

## Multi Freematch kültéri egységek



A multi split légkondicionáló rendszerek lehetővé teszik 2–5 beltéri eszköz telepítését egy kültéri egységhez csatlakoztatva. Stabil működést kínálnak széles külső hőmérsékleti tartományában. A Heating Belt technológiának és a megnövelt kondenzátor felületnek köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa<sup>1</sup> igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre. Az innovatív technológiának köszönhetően a kereskedelmi AUX rendszerek magas energiahatékonysági paramétereket érnek el, biztosítva a megbízható, hatékony működést alacsony energiafogyasztással.

### Kiemelt funkciók és jellemzők

Intelligens fűtésindítás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • ECO Energiatakarékos üzemmód • Intelligens leolvasztás • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • R32 környezetbarát hűtőközeg

<sup>1</sup> További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra

| Technikai adatok                    | MX 218 Pro Dual 5,3 kW | MX 327 Pro Trial 7,9 kW | MX 436 Pro Quattro 10,5 kW | MX 542 Pro Penta 12 kW |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM6022MK           | KSZKLM6023MK            | KSZKLM6034MK               | KSZKLM6005MK           |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 5,3/5,6 kW             | 7,9/8,2 kW              | 10,5/11 kW                 | 12/13 kW               |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 1,64/1,48 kW           | 2,44/2,21 kW            | 3,27/2,96 kW               | 4,45/3,75 kW           |
| SEER/SCOP                           | 6,18/A++/4,05/A+       | 6,19/A++/4,08/A+        | 6,5/A++/4,09/A+            | 6,2/A++/4,0/A+         |
| Maximális áramfelvétel              | 13 A                   | 16,5 A                  | 22,6 A                     | 24,5 A                 |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 785×555×300 mm         | 900×700×360 mm          | 970×803×395 mm             | 985×808×395 mm         |
| Lábtávolság (szé/ mé)               | 546×316 mm             | 630×350 mm              | 675×409 mm                 | 675×409 mm             |
| Tömeg                               | 30 kg                  | 44,5 kg                 | 63,5 kg                    | 75 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték            | 54 dB(A)               | 57 dB(A)                | 60 dB(A)                   | 61 dB(A)               |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R32/1030 g             | R32/1450 g              | R32/2300 g                 | R32/2300 g             |
| Nyomócső/szivócső méret             | 6,35/9,52 mm           | 6,35/9,52 mm            | 6,35/9,52 mm               | 6,35/9,52 mm           |
| Max. csőhossz/szintkülönbség        | 40/15 m                | 60/15 m                 | 80/15 m                    | 80/15 m                |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | –15...+52/–25...+24°C  | –15...+52/–25...+24°C   | –15...+52/–25...+24°C      | –15...+52/–25...+24°C  |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége    | 15 m felett 25 g/m     | 22,5 m felett 25 g/m    | 30 m felett 15 g/m         | 37,5 m felett 25 g/m   |

# Aura Pro Series

## Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek



### Kiemelt funkciók és jellemzők

- SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás 2340 póruson • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • Emlékeztető tisztításhoz • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • Rejtett előlapi LED kijelző • Intelligens leolvasztás • Temperálás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • Matt fehér borítás
- ✓

3+2 év szavatosság
- A++ energiaosztály
- SoftBreeze funkció
- Ultra csendes működés
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- Hidegplazma-generátor
- Könnyű installáció
- Fűtés –25°C-os környezetben

# Delta 3 Pro Series

## Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek



### Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • Emlékeztető tisztításhoz • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • Rejtett előlapi LED kijelző • Intelligens leolvasztás • Temperálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Silver Ion szűrő • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás • Matt fehér borítás • Szerelőbarát kialakítás (kihajtható kitémasztó, könnyített kalorikus és villamos bekötés, egyszerűen levehető beltéri burkolat, beépített vízmérték)
- ✓

3+2 év szavatosság
- iFeel adaptív hőfokszabályzó
- Flow4D légbefúvó rendszer
- Hidegplazma-generátor
- Ultra csendes működés
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- PM2.5 szűrő
- FineMatt borítás
- Fűtés –25°C-os környezetben

| Technikai adatok                    | Aura Pro Series 2,6 kW | Aura Pro Series 3,5 kW | Aura Pro Series 5,3 kW |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM6280MB           | KSZKLM6281MB           | KSZKLM6282MB           |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 2,64/2,93 kW           | 3,52/3,81 kW           | 5,27/5,38 kW           |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 0,04/0,04 kW           | 0,04/0,04 kW           | 0,63/0,63 kW           |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 774×298×202 mm         | 774×298×202 mm         | 1002×318×223 mm        |
| Tömeg                               | 7 kg                   | 7,5 kg                 | 11 kg                  |
| Átlagos hangnyomás érték            | 43 dB(A)               | 43 dB(A)               | 48 dB(A)               |

<sup>1</sup>További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra

| Technikai adatok                 | Delta 3 Pro Series 2,6 kW | Delta 3 Pro Series 3,5 kW | Delta 3 Pro Series 5,3 kW |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cikkszám                         | KSZKLM6130MB              | KSZKLM6131MB              | KSZKLM6122MB              |
| Névleges hűtési/fűtési kapacitás | 2,64/2,93 kW              | 3,52/3,81 kW              | 5,27/5,38 kW              |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés | 0,04/0,04 kW              | 0,04/0,04 kW              | 0,06/0,06 kW              |
| Méret (szé/ma/mé)                | 774×298×202 mm            | 792×292×201 mm            | 1002×318×223 mm           |
| Tömeg                            | 7 kg                      | 7,5 kg                    | 11 kg                     |
| Átlagos hangnyomás érték         | 43 dB(A)                  | 43 dB(A)                  | 48 dB(A)                  |

<sup>1</sup>További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra



# Cassette Pro Series

## Kazettás Multi Freematch beltéri egységek

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. A beltéri egységbe közvetlen friss levegő bevezetése lehetséges. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa' igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

### Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Megnövelt kültéri kondenzátorfelület • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Opcionális friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás' • Beépített cseppvízszivattyú • Vezetékes távirányító támogatással



- ✓ 3+2 év szavatosság
- 🔌 Beépített cseppvízszivattyú
- 🌡️ iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🌬️ Fűtés –25°C-os környezetben
- ☁️ Opcionális friss levegő betáplálás

| Technikai adatok                 | Cassette Pro Series 2,8 kW | Cassette Pro Series 3,5 kW | Cassette Pro Series 5,0 kW |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cikkszám                         | KSZKLM6320MB               | KSZKLM6321MB               | KSZKLM6312MB               |
| Névleges hűtési/fűtési kapacitás | 2,8/3,0 kW                 | 3,5/3,8 kW                 | 5,28/5,6 kW                |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés | 0,04/0,04 kW               | 0,04/0,04 kW               | 0,04/0,04 kW               |
| Méret (szé/ma/mé)                | 570×260×570 mm             | 570×260×570 mm             | 570×260×570 mm             |
| Panelméret (szé/ma)              | 650×650 mm                 | 650×650 mm                 | 650×650 mm                 |
| Raszterméret (szé/ma)            | 590×590 mm                 | 590×590 mm                 | 590×590 mm                 |
| Tömeg                            | 14,5 kg                    | 14,5 kg                    | 15 kg                      |
| Átlagos hangnyomás érték         | 42 dB(A)                   | 42 dB(A)                   | 46 dB(A)                   |



Fotó: alutdesign.com

# Console 2 Pro Series

## Konzol Multi Freematch beltéri egység

Az AUX Console 2 Pro Series konzol készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőéri helyiségekben, ahol a ferde síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált helyiség minden sarkában. A mozgatható lamellák egyenletesen osztják el a levegőt a helyiségben, ezáltal is biztosítva a helyiségben a hőmérséklet egyenletes eloszlását. A beltéri egység hatékony ventilátora garantálja, hogy a lehűlt levegő gyorsan elérje a szoba legtávolabbi pontjait is. A helyiség elrendezésétől, belsőépítészeti kialakításától, illetve a felhasználók igényeitől függően falra vagy akár közvetlenül a padlóra is állítható.



### Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés • Távirányító extra funkciókkal • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹

- ✓ 3+2 év szavatosság
- 📄 Mosható porfilter
- 🕒 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🔥 Fűtés –25°C-os környezetben
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés

| Technikai adatok                    | Console 2 Pro Series 2,6 kW | Console 2 Pro Series 3,5 kW |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM6570MB                | KSZKLM6571MB                |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 2,6/2,8 kW                  | 3,5/3,5 kW                  |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 0,04/0,04 kW                | 0,04/0,04 kW                |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 700×600×225 mm              | 700×600×225 mm              |
| Tömeg                               | 15 kg                       | 15 kg                       |
| Átlagos hangnyomás érték            | 42 dB(A)                    | 42 dB(A)                    |

AUX Pro légkondicionáló szettek

Duct Pro Series Set

Légcsatornázható légkondicionáló szettek

A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel rendelkező helyiségekben. Az Advanced Heating Belt technológiának köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa<sup>1</sup> igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén •  
Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Intelligens fűtésindítás •  
ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter •  
Intelligens leolvasztás • Beépített cseppvízszivattyú •  
Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Hűtés –15 °C külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás •  
BlueFin bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Éjszakai üzemmód • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés előkészítés •  
H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • 3+2 év kiterjesztett szavatosság

- 3+2 év szavatosság
- Széles nyomásspektrum
- Friss levegő betáplálás
- Fűtés –25 °C-os környezetben
- Beépített cseppvízszivattyú
- Hűtés –15 °C-os környezetben

| Technikai adatok                      | Duct Pro Series Set 5,3 kW | Duct Pro Series Set 7 kW | Duct Pro Series Set 10,5 kW | Duct Pro Series Set 12 kW | Duct Pro Series Set 16 kW |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cikkszám                              | KSZKLM6742                 | KSZKLM6743               | KSZKLM6744                  | KSZKLM6725                | KSZKLM6746                |
| Névleges hűtési/ fűtési kapacitás     | 5,28/ 5,6 kW               | 7,03/ 7,91 kW            | 10,55/ 11,43 kW             | 12,1/ 13,5 kW             | 16,0/ 17,6 kW             |
| Teljesítményfelvétel hűtés/ fűtés     | 1,55/ 1,51 kW              | 2,10/ 2,13 kW            | 3,25/ 2,85 kW               | 3,9/ 3,5 kW               | 5,6/ 5,1 kW               |
| SEER/ SCOP                            | 6,2/A++ / 4,0/A+           | 6,4/A++ / 4,0/A+         | 6,1/A++ / 4,0/A+            | 6,1/A++ / 4,1/A+          | 5,5/A++ / 3,8/A+          |
| Maximális áramfelvétel                | 12 A                       | 14,5 A                   | 23 A                        | 25 A                      | 3×13 A                    |
| Beltéri egység                        |                            |                          |                             |                           |                           |
| Méret (szé/ ma/ mé)                   | 700×245 ×700 mm            | 1000×245 ×700 mm         | 1400×245 ×700 mm            | 1400×245 ×700 mm          | 1400×245 ×700 mm          |
| Beáramló levegőnyílás méret (szé/ ma) | 573×207 mm                 | 877×204 mm               | 1275×208 mm                 | 1275×208 mm               | 1275×208 mm               |
| Kiáramló levegőnyílás méret (szé/ ma) | 512×177 mm                 | 812×177 mm               | 1212×177 mm                 | 1212×177 mm               | 1212×177 mm               |
| Tömeg                                 | 21,5 kg                    | 28 kg                    | 36 kg                       | 38 kg                     | 36,5 kg                   |
| Átlagos hangnyomás érték              | 37 dB(A)                   | 39 dB(A)                 | 41 dB(A)                    | 45 dB(A)                  | 45 dB(A)                  |
| Kültéri egység                        |                            |                          |                             |                           |                           |
| Méret (szé/ ma/ mé)                   | 785×555×300 mm             | 900×700 ×360 mm          | 970×803 ×395 mm             | 970×805 ×395 mm           | 940×1320 ×373 mm          |
| Lábtávolság (szé/ mé)                 | 546×316 mm                 | 630×350 mm               | 675×409 mm                  | 675×410 mm                | 625×364 mm                |
| Átlagos hangnyomás érték              | 54 dB(A)                   | 57 dB(A)                 | 57 dB(A)                    | 60 dB(A)                  | 60 dB(A)                  |
| Tömeg                                 | 28,5 kg                    | 40,5 kg                  | 61,5 kg                     | 61 kg                     | 85 kg                     |
| ESP (Külső statikus nyomás)           | 25 (0-160) Pa              | 25 (0-160) Pa            | 37 (0-160) Pa               | 37 (0-160) Pa             | 50 (0-160) Pa             |
| Hűtőközeg típus/ mennyiség            | R32/ 1100 g                | R32/ 1500 g              | R32/ 2650 g                 | R32/ 2750 g               | R32/ 3050 g               |
| Nyomócső/ szivócső méret              | 6,35/ 12,7 mm              | 9,52/ 15,88 mm           | 9,52/ 15,88 mm              | 9,52/ 15,88 mm            | 9,52/ 15,88 mm            |
| Max. csőhossz/ szintkülönbség         | 30/ 20 m                   | 50/ 25 m                 | 65/ 30 m                    | 65/ 30 m                  | 65/ 30 m                  |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége      | 5 m felett 30 g/m          | 5 m felett 50 g/m        | 5 m felett 50 g/m           | 5 m felett 50 g/m         | 5 m felett 50 g/m         |
| Működési tartomány hűtés/ fűtés       | –15...+52/ –25...+24 °C    | –15...+52/ –25...+24 °C  | –15...+52/ –25...+24 °C     | –15...+52/ –25...+24 °C   | –15...+52/ –25...+24 °C   |

<sup>1</sup>További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu/hontapra](http://www.aux-magyarorszag.hu/hontapra)



Fotó: alnuzdesign.com

# Console 2 Pro Series Set

## Konzol légkondicionáló szettek

Az AUX Console Pro Series Set konzol készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőéri helyiségekben, ahol a ferde síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált helyiség minden sarkában.

### Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹



-  **3+2 év szavatosság**
-  **Integrált Wi-Fi vezérlés**
-  **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
-  **Fűtés –25°C-os környezetben**
-  **Mosható porfilter**

| Technikai adatok                    | Console 2 Pro Set 3,5 kW | Console 2 Pro Set 4,7 kW |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM6881               | KSZKLM6882               |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 3,52/3,81 kW             | 4,7/5,0 kW               |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 1,03/1,02 kW             | 1,45/1,34 kW             |
| SEER/SCOP                           | 6,2/A++ / 4,0/A+         | 6,8/A++ / 4,1/A+         |
| Maximális áramerősség               | 9 A                      | 12 A                     |
| <b>Beltéri egység</b>               |                          |                          |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 700×600×225 mm           | 700×600×225 mm           |
| Tömeg                               | 14,5 kg                  | 15 kg                    |
| Átlagos hangnyomás érték            | 39 dB(A)                 | 46 dB(A)                 |
| <b>Kültéri egység</b>               |                          |                          |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 785×555×300 mm           | 785×555×300 mm           |
| Lábtávolság (szé/mé)                | 546×316 mm               | 545×315 mm               |
| Tömeg                               | 24,5 kg                  | 29 kg                    |
| Átlagos hangnyomás érték            | 53 dB(A)                 | 55 dB(A)                 |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R32/750 g                | R32/1030 g               |
| Nyomócső/szivócső méret             | 6,35/9,52 mm             | 6,35/12,7 mm             |
| Maximális csőhossz/szintkülönbség   | 25/15 m                  | 30/20 m                  |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége    | 5 m felett 30 g/m        | 5 m felett 30 g/m        |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | –15...+52/–25...+24°C    | –15...+52/–25...+24°C    |

¹További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu/hontlapra](http://www.aux-magyarorszag.hu/hontlapra)

# Cassette Pro Series Set

## Kazettás légkondicionáló szettek

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. Az eszköz tervezése lehetővé teszi, hogy kívülről jusson friss levegő a helyiségbe. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25°C – megbízhatóan működik, és H-tarifa' igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre a készülék.

### Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • Hűtés –15°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Opcionális friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás' • Beépített cseppvízszivattyú • Vezetékes távirányító támogatással



- **3+2 év szavatosság**
- **Fűtés –25°C-os környezetben**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Hűtés –15°C-os környezetben**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**

# Pro Series Set ODU

## Légkondicionáló szettek kültéri egységei



A Pro sorozat mindegyik kültéri egysége rendelkezik tálcáfűtéssel, emellett a legnagyobb kapacitásúak karterfűtéssel is el vannak látva.

Az optimális működést a hőcserélő felület nagysága jelentősen befolyásolja. A külső méretek növelésén túl a dupla, illetve a tripla kialakítású hőcserélősorok hatékonyan szolgálják ki a különböző teljesítmény igényeket.

A 16 kW teljesítményű változat esetén kettő, egymás felett elhelyezett ventilátor segíti a megfelelő légáramlást a maximális hatékonyság elérése érdekében.

| Technikai adatok                  | Cassette Pro Series Set 3,5 kW | Cassette Pro Series Set 5,3 kW | Cassette Pro Series Set 7 kW | Cassette Pro Series Set 10,5 kW |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Cikkszám                          | KSZKLM6631                     | KSZKLM6632                     | KSZKLM6633                   | KSZKLM6634                      |
| Névleges hűtési/fűtési kapacitás  | 3,52/3,81 kW                   | 5,28/5,6 kW                    | 7,0/7,9 kW                   | 10,55/11,15 kW                  |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés  | 1,03/1,02 kW                   | 1,55/1,51 kW                   | 2,10/2,13 kW                 | 3,3/3,0 kW                      |
| SEER/SCOP                         | 6,3/A++ / 4,1/A+               | 6,2/A++ / 4,0/A+               | 6,6/A++ / 4,0/A+             | 6,1/A++ / 4,1/A+                |
| Maximális áramfelvétel            | 9 A                            | 12 A                           | 14,5 A                       | 25 A                            |
| <b>Beltéri egység</b>             |                                |                                |                              |                                 |
| Méret (szé/ma/mé)                 | 570×260×570 mm                 | 570×260×570 mm                 | 840×245×840 mm               | 840×288×840 mm                  |
| Panelméret (szé/ma)               | 650×650 mm                     | 650×650 mm                     | 950×950 mm                   | 950×950 mm                      |
| Raszterméret (szé/ma)             | 590×590 mm                     | 590×590 mm                     | 890×890 mm                   | 890×890 mm                      |
| Átlagos hangnyomás érték          | 38 dB(A)                       | 38 dB(A)                       | 38 dB(A)                     | 52 dB(A)                        |
| <b>Kültéri egység</b>             |                                |                                |                              |                                 |
| Méret (szé/ma/mé)                 | 785×555×300 mm                 | 785×555×300 mm                 | 1020×760×430 mm              | 970×805×395 mm                  |
| Lábtávolság (szé/mé)              | 546×316 mm                     | 546×316 mm                     | 630×350 mm                   | 675×410 mm                      |
| Átlagos hangnyomás érték          | 53 dB(A)                       | 54 dB(A)                       | 57 dB(A)                     | 59 dB(A)                        |
| Hűtőközeg típus/mennyiség         | R32/750 g                      | R32/1100 g                     | R32/1500 g                   | R32/2750 g                      |
| Nyomócső/szivócső méret           | 6,35/9,52 mm                   | 6,35/12,7 mm                   | 9,52/15,88 mm                | 9,52/15,88 mm                   |
| Maximális csőhossz/szintkülönbség | 25/15 m                        | 30/20 m                        | 50/25 m                      | 65/30 m                         |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége  | 5 m felett 30 g/m              | 5 m felett 30 g/m              | 5 m felett 50 g/m            | 5 m felett 50 g/m               |
| Működési tartomány hűtés/fűtés    | –15...+52/–25...+24°C          | –15...+52/–25...+24°C          | –15...+52/–25...+24°C        | –15...+52/–25...+24°C           |

\* További információkért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra

AUX hőszivattyúk



Fotók: alutzdesign.com

# Evo Series

## Osztott levegő–víz hőszivattyú

Az AUX Evo hőszivattyú fejlett technológiájának köszönhetően kiemelkedően energiahatékony, így alacsony költségek mellett tarthatja életterét az Ön számára legkomfortosabb hőmérsékleten akár télen, akár nyáron. A Smart Grid kontaktusnak és a kiválóan optimalizált energiafelhasználásnak köszönhetően a rendszerhez illesztett napelemmel és HMV tartállyal a melegvízellátás is rendkívül gazdaságossá válik.

### Kiemelt funkciók és jellemzők

Egy- és háromfázisú kivitelben • R32 környezetbarát hűtőközeg • Kiemelkedő energiahatékonyság • Akár 65 °C előremenő víz hőmérséklet • ECO energiatakarékos üzemmód • Csendes üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközhöz • Magyar nyelvű menürendszer • –25 °C külső hőmérsékletig üzembiztos működés • Tálca- és karterfűtéssel szerelt kültéri egység • Gázkazánnal bivalens működés • Smart Grid kontaktus • Intelligens funkciók széles spektruma • Modbuson keresztül távvezérlés • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup>



| Technikai adatok                      | Evo Series 6 kW      | Evo Series 8 kW      | Evo Series 10 kW     | Evo Series 12 kW     | Evo Series 14 kW     | Evo Series 16 kW     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cikkszám                              | KSZKLM7002           | KSZKLM7003           | KSZKLM7004           | KSZKLM7005           | KSZKLM7007           | KSZKLM7006           |
| Névleges hűtési / fűtési teljesítmény | 6,6 / 6,25 kW        | 8,45 / 8,4 kW        | 10 / 10 kW           | 12 / 12,2 kW         | 13,6 / 14,5 kW       | 15 / 16,1 kW         |
| Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés    | 1,35 / 1,25 kW       | 1,67 / 1,62 kW       | 2,08 / 2 kW          | 3 / 2,44 kW          | 3,78 / 3,08 kW       | 4,41 / 3,57 kW       |
| SCOP                                  | 4,96                 | 5,22                 | 5,2                  | 4,82                 | 4,72                 | 4,63                 |
| <b>Beltéri egység</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Méret (szé/ma/mé)                     | 420×790×270 mm       | 420×790×270 mm       | 420×790×270 mm       | 420×790×270 mm       | 420×790×270 mm       | 420×790×270 mm       |
| Tömeg                                 | 38 kg                | 39 kg                | 39 kg                | 39 kg                | 39 kg                | 39 kg                |
| Tágulási tartály térfogata            | 4,8 l                | 4,8 l                | 4,8 l                | 4,8 l                | 4,8 l                | 4,8 l                |
| Átlagos hangnyomás érték              | 28 dB(A)             | 31 dB(A)             | 31 dB(A)             | 31 dB(A)             | 31 dB(A)             | 31 dB(A)             |
| <b>Kültéri egység</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Méret (szé/ma/mé)                     | 900×700×350 mm       | 970×805×395 mm       | 970×805×395 mm       | 1060×870×480 mm      | 1060×870×480 mm      | 1060×870×480 mm      |
| Lábtávolság                           | 675 mm               | 675 mm               | 675 mm               | 675 mm               | 675 mm               | 675 mm               |
| Furattávolság                         | 350 mm               | 409 mm               | 409 mm               | 480 mm               | 480 mm               | 480 mm               |
| Tömeg                                 | 51 kg                | 61,5 kg              | 61,5 kg              | 88 kg                | 88 kg                | 88 kg                |
| Átlagos hangnyomás érték              | 38 dB(A)             | 45 dB(A)             | 48 dB(A)             | 49 dB(A)             | 50 dB(A)             | 54 dB(A)             |
| Hűtőközeg típus/mennyiség             | R32/1100 g           | R32/1450 g           | R32/1450 g           | R32/1840 g           | R32/1840 g           | R32/1840 g           |
| Nyomócső/szivócső méret               | 9,52/15,88 mm        | 9,52/15,88 mm        | 9,52/15,88 mm        | 9,52/15,88 mm        | 9,52/15,88 mm        | 9,52/15,88 mm        |
| Maximális csőhossz/szintkülönbség     | 30/20 m              | 30/20 m              | 30/20 m              | 30/20 m              | 30/20 m              | 30/20 m              |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége      | 15 m felett 38 g/m   | 15 m felett 38 g/m   | 15 m felett 38 g/m   | 15 m felett 38 g/m   | 15 m felett 38 g/m   | 15 m felett 38 g/m   |
| Működési tartomány hűtés/fűtés        | –5...+52/–25...+35°C | –5...+52/–25...+35°C | –5...+52/–25...+35°C | –5...+52/–25...+35°C | –5...+52/–25...+35°C | –5...+52/–25...+35°C |

<sup>1</sup>További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu/hontapra](http://www.aux-magyarorszag.hu/hontapra)

**AUX**





Fotók: alutzdesign.com

# One Series

## Monoblock hőszivattyú

Az AUX One R290 Monoblock levegő-víz hőszivattyú korszerű és energiatakarékos választás családi házak, társasházi lakások és kisebb épületek fűtésére, hűtésére, valamint használati melegvíz előállítására. A kompakt monoblokk felépítés minden lényeges hűtőköri elemet a kültéri egységben egyesít, ezáltal egyszerűbb és gyorsabb telepítést, rendezettebb műszaki kialakítást, valamint megbízható üzemeltetést tesz lehetővé. Az R290 hűtőközeg alkalmazásával környezettudatos, jövőálló megoldást nyújt a modern otthonok komfortos klimatizálásához.

### Kiemelt funkciók és jellemzők

Monoblock kialakítás: a fő hidraulikai komponensek egyetlen kültéri egységben kaptak helyet, ami átláthatóbbá és egyszerűbbé teszi a telepítést • Magas energiahatékonyság: akár 5,15-ös SCOP érték és A+++ energiasztályú működés a gazdaságos üzemeltetés érdekében • Környezetbarát R290 hűtőközeg: természetes hűtőközeg alacsony környezeti terheléssel és hosszú távon is fenntartható technológiai háttérrel • Széles teljesítménytartomány: 4–16 kW közötti kivitelek, különböző méretű ingatlanok fűtési és hűtési igényeihez igazítva • Megbízható működés kedvezőtlen időjárási körülmények között is: stabil fűtési teljesítmény alacsony külső hőmérséklet esetén • Csendes üzem: alacsony hangnyomásszint a zavartalan mindennapi komfort szolgáltatásban • Széleskörű felhasználhatóság: padlófűtéssel, fan-coil rendszerekkel és alacsony hőmérsékletű fűtési megoldásokkal egyaránt kompatibilis • Intelligens funkciók széles spektruma • Modbuson keresztüli távvezérlés • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup>



| Technikai adatok                    | Új One Series 4 kW     | Új One Series 6 kW     | Új One Series 8 kW     | Új One Series 10 kW    |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM7101             | KSZKLM7102             | KSZKLM7103             | KSZKLM7105             |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 4,5/ 4,5 kW            | 6,5/6,35 kW            | 8,3/ 8,4 kW            | 10/ 10 kW              |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 0,82/ 0,87 kW          | 1,27/ 1,28 kW          | 1,61/ 1,68 kW          | 2,11/ 2,08 kW          |
| SCOP                                | 5,20/ A+++             | 5,24/ A+++             | 5,21/ A+++             | 5,16/ A+++             |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 1130×704×420 mm        | 1130×704×420 mm        | 1280×1040×420 mm       | 1280×1040×420 mm       |
| Tömeg                               | 93 kg                  | 93 kg                  | 141 kg                 | 141 kg                 |
| Átlagos hangnyomás érték            | 43 dB(A)               | 43 dB(A)               | 44 dB(A)               | 44 dB(A)               |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R290/ 550 g            | R290/ 550 g            | R290/ 850 g            | R290/ 850 g            |
| Fázis                               | 1 fázisú               | 1 fázisú               | 1 fázisú               | 1 fázisú               |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | -5...+43/ -25...+35 °C | -5...+43/ -25...+35 °C | -5...+43/ -25...+35 °C | -5...+43/ -25...+35 °C |

| Technikai adatok                    | Új One Series 8 kW     | Új One Series 10 kW    | Új One Series 12 kW    | Új One Series 14 kW    | Új One Series 16 kW    |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM7104             | KSZKLM7106             | KSZKLM7107             | KSZKLM7108             | KSZKLM7109             |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 8,3/ 8,4 kW            | 10/ 10 kW              | 12/ 12 kW              | 14/ 14 kW              | 16/ 15,1 kW            |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 1,61/ 1,68 kW          | 2,11/ 2,08 kW          | 2,67/ 2,45 kW          | 3,89/ 2,92 kW          | 4,10/ 3,21 kW          |
| SCOP                                | 5,16/ A+++             | 5,16/ A+++             | 4,98/ A+++             | 5,13/ A+++             | 5,05/ A+++             |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 1280×1040×420 mm       | 1280×1040×420 mm       | 1280×1040×420 mm       | 1280×1040×420 mm       | 1280×1040×420 mm       |
| Tömeg                               | 140 kg                 | 140 kg                 | 154 kg                 | 154 kg                 | 154 kg                 |
| Átlagos hangnyomás érték            | 44 dB(A)               | 44 dB(A)               | 45 dB(A)               | 46 dB(A)               | 47 dB(A)               |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R290/ 850 g            | R290/ 850 g            | R290/ 1350 g           | R290/ 1350 g           | R290/ 1350 g           |
| Fázis                               | 3 fázisú               | 3 fázisú               | 3 fázisú               | 3 fázisú               | 3 fázisú               |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | -5...+43/ -25...+35 °C | -5...+43/ -25...+35 °C | -5...+43/ -25...+35 °C | -5...+43/ -25...+35 °C | -5...+43/ -25...+35 °C |

<sup>1</sup>További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra



Fotók: alutdesign.com

# All In One Series

## Integrált hőszivattyú

Az AUX All In One egy kompakt, integrált levegő–víz hőszivattyús rendszer, amely egyetlen készülékben biztosítja az épület fűtését, hűtését és használati melegvíz-ellátását. A beépített 190 literes HMV-tartálynak köszönhetően helytakarékos megoldást kínál családi házak és kisebb kereskedelmi épületek számára, miközben magas energiahatékonyságot és egész éves komfortot nyújt.

### Kiemelt funkciók és jellemzők

3 az 1-ben megoldás: fűtés, hűtés és használati melegvíz előállítása egyetlen rendszerben • Kompakt kialakítás: a beépített 190 literes melegvíz-tároló jelentősen csökkenti a gépészeti helyigényt • Magas energiahatékonyság: akár A+++ energiasztályú működés és kiemelkedő SCOP-értékek • Megbízható teljesítmény extrém időjárás esetén is: széles működési tartomány fűtésben és hűtésben • Csendes működés: alacsony hangnyomásszint a mindennapi komfort érdekében • Környezetbarát technológia: R290 természetes hűtőközeggel, minimális környezeti terhelés mellett • H-tarifa kompatibilitás¹



| Technikai adatok                    | Új All In One 6 kW   | Új All In One 8 kW   | Új All In One 10 kW  | Új All In One 12 kW  | Új All In One 14 kW  | Új All In One 16 kW  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cikkszám                            | KSZKLM7202           | KSZKLM7203           | KSZKLM7205           | KSZKLM7207           | KSZKLM7208           | KSZKLM7209           |
| Névleges hűtési/fűtési teljesítmény | 5,6/6,42 kW          | 7,9/8,4 kW           | 8,8/10,0 kW          | 11,4/12 kW           | 12,6/14,2 kW         | 13,4/15,2 kW         |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés    | 1,94/1,29 kW         | 2,71/1,68 kW         | 2,96/2,08 kW         | 3,85/2,45 kW         | 4,35/3,02 kW         | 4,85/3,38 kW         |
| SCOP                                | 4,77/A+++            | 5,03/A+++            | 5,15/A+++            | 4,77/A+++            | 4,77/A+++            | 4,77/A+++            |
| Beépített HMV tároló térfogat       | 190 l                | 190 l                | 190 l                | 190 l                | 190 l                | 190 l                |
| <b>Beltéri egység</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 600×1795×600 mm      | 600×1795×600 mm      | 600×1795×600 mm      | 600×1795×600 mm      | 600×1795×600 mm      | 600×1795×600 mm      |
| Tömeg                               | 129 kg               | 129 kg               | 129 kg               | 130 kg               | 130 kg               | 130 kg               |
| Átlagos hangnyomás érték            | 41 dB(A)             | 41 dB(A)             | 41 dB(A)             | 41 dB(A)             | 41 dB(A)             | 41 dB(A)             |
| <b>Kültéri egység</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Méret (szé/ma/mé)                   | 1130×710×420 mm      | 1280×1040×420 mm     | 1280×1040×420 mm     | 1280×1040×420 mm     | 1280×1040×420 mm     | 1280×1040×420 mm     |
| Tömeg                               | 84 kg                | 126 kg               | 126 kg               | 144 kg               | 144 kg               | 144 kg               |
| Átlagos hangnyomás érték            | 56 dB(A)             | 57 dB(A)             | 57 dB(A)             | 58 dB(A)             | 59 dB(A)             | 60 dB(A)             |
| Hűtőközeg típus/mennyiség           | R290/550 g           | R290/850 g           | R290/850 g           | R290/1350 g          | R290/1350 g          | R290/1350 g          |
| Fázis                               | 1 fázisú             | 1 fázisú             | 1 fázisú             | 3 fázisú             | 3 fázisú             | 3 fázisú             |
| Működési tartomány hűtés/fűtés      | –5...+43/–25...+35°C | –5...+43/–25...+35°C | –5...+43/–25...+35°C | –5...+43/–25...+35°C | –5...+43/–25...+35°C | –5...+43/–25...+35°C |

¹További információért látogasson el a [www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu) honlapra

**AUX**  
légkondicionálók

Az AUX légkondicionálók viszonteladója:

Még több AUX



[www.aux-magyarorszag.hu](http://www.aux-magyarorszag.hu)

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!  
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek!  
A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!  
2026.1