

AUX

Légkondicionálók és hőszivattyúk 2026



AUX IRODAHÁZ - NINGBO, KÍNA

AUX

Az 1986-ban alapított AUX Group évek óta Kína ötszáz legnagyobb vállalata közé tartozik. A cég székhelye Ningbo, tevékenységei között szerepel légkondicionáló berendezések, hőszivattyúk illetve egyéb háztartási készülékek gyártása, egészségügyi szolgáltatások nyújtása, valamint ingatlanpiaci és pénzügyi befektetések.

Az AUX csoport több mint 40 000 alkalmazottal, összesen 17 gyártóbázissal és 7 fejlesztőközponttal rendelkezik Kínában, Japánban, Brazíliában, Indonéziában, Thaiföldön és Lengyelországban. Gyártókapacitása éves szinten több tízmillió szett, mellyel az iparág egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő szereplője.

A légkondicionáló szegmens fejlődését a 2019-ben Japánban létrehozott Kutatási és Fejlesztési Központ is segíti.
A világvezető japán légkondicionáló K+F iparág, és az AUX csoport együttműködése biztosítja az innovációt, és a termékek folyamatos minőségi fejlődését.

A vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, melynek keretében évek óta támogat olyan területeket, mint például a környezetvédelem, a katasztrófa-elhárítás és az oktatás.

Az AUX elkötelezett az okos megoldások létrehozásában, a kiemelkedő tehetségek támogatásában, és célja, hogy az egész világgal megismertesse a termékeit. Az AUX által gyártott berendezések a világ legfejlettebb gyártósorain készülnek (AUX Smart Factory) folyamatos fejlesztés és szigorú ellenőrzés mellett, ezzel is garantálva a kiszámítható és kiváló minőséget.

11,4 milliárd
USD árbevétel a 2025-ös évben

40 000+
alkalmazott 6 országban

17
gyártóbázis

Top 3
a világ klímagyártásban*

120 000
legyártott légkondicionáló naponta,
több, mint 40 millió klímaszett évente

Rotovill

1993-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú cégünk mára az ország vezető háztartásigép-, klíma-, és hűtéstechnikai alkatrész nagykereskedelmi vállalataként, több tízezer féle alkatrészt, tartozékot, villamossági és épületgépészeti szerelési anyagot, valamint számos klímaberendezést vonultat fel a kínálatában.

A vállalatunk által gyártott, importált, illetve forgalmazott termékek több ezer viszonteladó partnerünk segítségével jutnak el a fogyasztókhoz.

Cégünk elkötelezett híve a minőségnek, a megbízhatóságnak, melyet több, mint 30 éve képviselünk a hazai háztartásigép-alkatrész és klíma piacon. Ezen filozófiába kiválóan illeszkednek az AUX által gyártott termékek és a márka által képviselt értékek.

Örömünkre szolgál, hogy 2021-től kizárólagos magyarországi képviselőként és forgalmazóként mi képviseljük a világ egyik legnagyobb gyártóját a hazai klímapiacon.

*Frost & Sullivan 2018-2021 adatai alapján

www.aux-magyarorszag.hu

Fedezze fel az AUX légkondicionálók innovatív funkcióit, melyek az Ön kényelmét szolgálják!

Health funkció hidegplazma-generátorral
A sterilizáló hatású hidegplazma-generátor az apróbb szennyeződéseket, vírusokat és baktériumokat akár 90%-os hatékonysággal képes eltávolítani a levegőből.

Health funkció UV sterilizálóval
Az UV sterilizáló a vírusok, a baktériumok és a gombák mellett a nagyobb méretű organizmusok ellen is hatásos lehet.
A technológiának köszönhetően a helyiség levegőjét akár 98% hatásfokkal fertőtlenítheti már 1 óra üzemeltetés után.

UltraSilent csendes működés
Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel [akár 19 dB(A)] működik, így biztosított a zavartalan pihenés. Az UltraSilent csendes működés üzemmóddal a hűs levegő folyamatosan áramlik zavaró zajhatások nélkül.

AntiFungus gombamentesítő funkció
A készülék kikapcsolását követően rövid felfűtéssel és légáramoltatással kiszárítja a beltéri egységet, ezáltal lassítja annak gombásodását, a kellemetlen szagok kialakulását.

iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
A távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján szabályozza a berendezés működését. A funkció használatával a tartózkodás helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.

iClean öntisztító funkció
A helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével a készülék „átmossa”, majd leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét, ezzel eltávolítva a hőcserélőn lerakodó port és egyéb szennyeződéseket.

SoftBreeze funkció
A SoftBreeze technológia apró lyukakon keresztül biztosít egyenletes, lágy légáramot, ennek köszönhetően elkerülhető a kellemetlen huzatérzet.

Flow4D légbefúvó rendszer
A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki- és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.

Friss levegő betáplálás
A beltéri egység a helyiség levegőjén túl képes kívülről friss levegőt betáplálni a rendszerbe.

Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz
A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal az AC Freedom alkalmazás segítségével.

H-tarifa kompatibilitás
A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa szolgáltatás, amellyel fűtési idényben[1] a kedvezményes H-tarifa kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.

AntiFreeze temperáló funkció
A funkció bekapcsolásával a gyárilag beállított 8 °C fokon üzemel a készülék. Ezzel gazdaságos működés mellett tartja fagymentesen a nem lakott helyiséget, épületet (pl. nyaraló).

Automatikus tálcafűtés
Az Advanced Heating Belt technológia fűtés üzemmódban lassítja a jégképződést a kültéri egység alsó részében (tálca), ezáltal segítve a folyamatos és hatékony működést télies körülmények között is.

Intelligens leolvasztás
A kültéri egység jegesedését külön szenzor felügyeli és szükség esetén a készülék automatikusan leolvasztja a hőcserélőn képződött jeget, ezzel biztosítva a hatékony fűtést.

Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig
Köszönhetően többek között a beépített tálcafűtésnek, az adaptív leolvasztási ciklusoknak, valamint a Pro széria megnövelt kültéri kondenzátor felületeinek, extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.

Beépített cseppvízszivattyú
A gyárilag beépített egység segítségével a felgyülemlő kondenzvíz elvezetése akár a gravitáció ellenében is megtörténik.

Voice Control
A funkció lehetővé teszi a készülék hangalapú irányítását.

[1] Október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésére áll. A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra.

AUX lakossági légkondicionálók

Egyszerűen nagyszerű.

A Gamma 3R tökéletes választás azok számára, akik az egyszerű megoldásokat szeretik. Számos kényelmi funkcióval, komplikált megoldások nélkül, csendesen és megbízhatóan biztosítja azt a komfortot, amely a mindennapokban elengedhetetlen. Frissítő hűvösség, zavartalan működés és problémamentes használat.

Fotók: airuzdesign.com

Gamma 3R Series





Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Rejtett előlapi LED kijelző • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés –15 °C külső hőmérsékletig • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • Japán fejlesztés • Crystal White magasfényű fehér borítás

- **3+7 év szavatosság**
- **Ultra csendes működés**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **Fűtés –15 °C-os környezetben**


Technikai adatok	Gamma 3R Series 2,6 kW	Gamma 3R Series 3,5 kW	Gamma 3R Series 5,1 kW
Cikkszám	KSZKLM5040	KSZKLM5041	KSZKLM5062
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,6/2,6 kW	3,5/3,8 kW	5,1/5,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,85/0,63 kW	1,18/1,1 kW	1,67/1,40 kW
SEER/SCOP	6,1/A++/4,0/A+	6,2/A++/4,0/A+	6,8/A++/4,0/A+
Maximális áramfelvétel	8,5 A	9,5 A	9 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	708×281×192 mm	761×295×200 mm	960×315×221 mm
Tömeg	7 kg	8 kg	11,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	42 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	650×455×278 mm	705×530×279 mm	708×530×258 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×253 mm	480×283 mm	480×283 mm
Tömeg	18,5 kg	21 kg	22 kg
Átlagos hangnyomás érték	49 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/460 g	R32/560 g	R32/560 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–15...+30°C	–15...+52/–15...+30°C	–15...+52/–15...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

AUX Gamma 3R Series oldalfali légkondicionáló





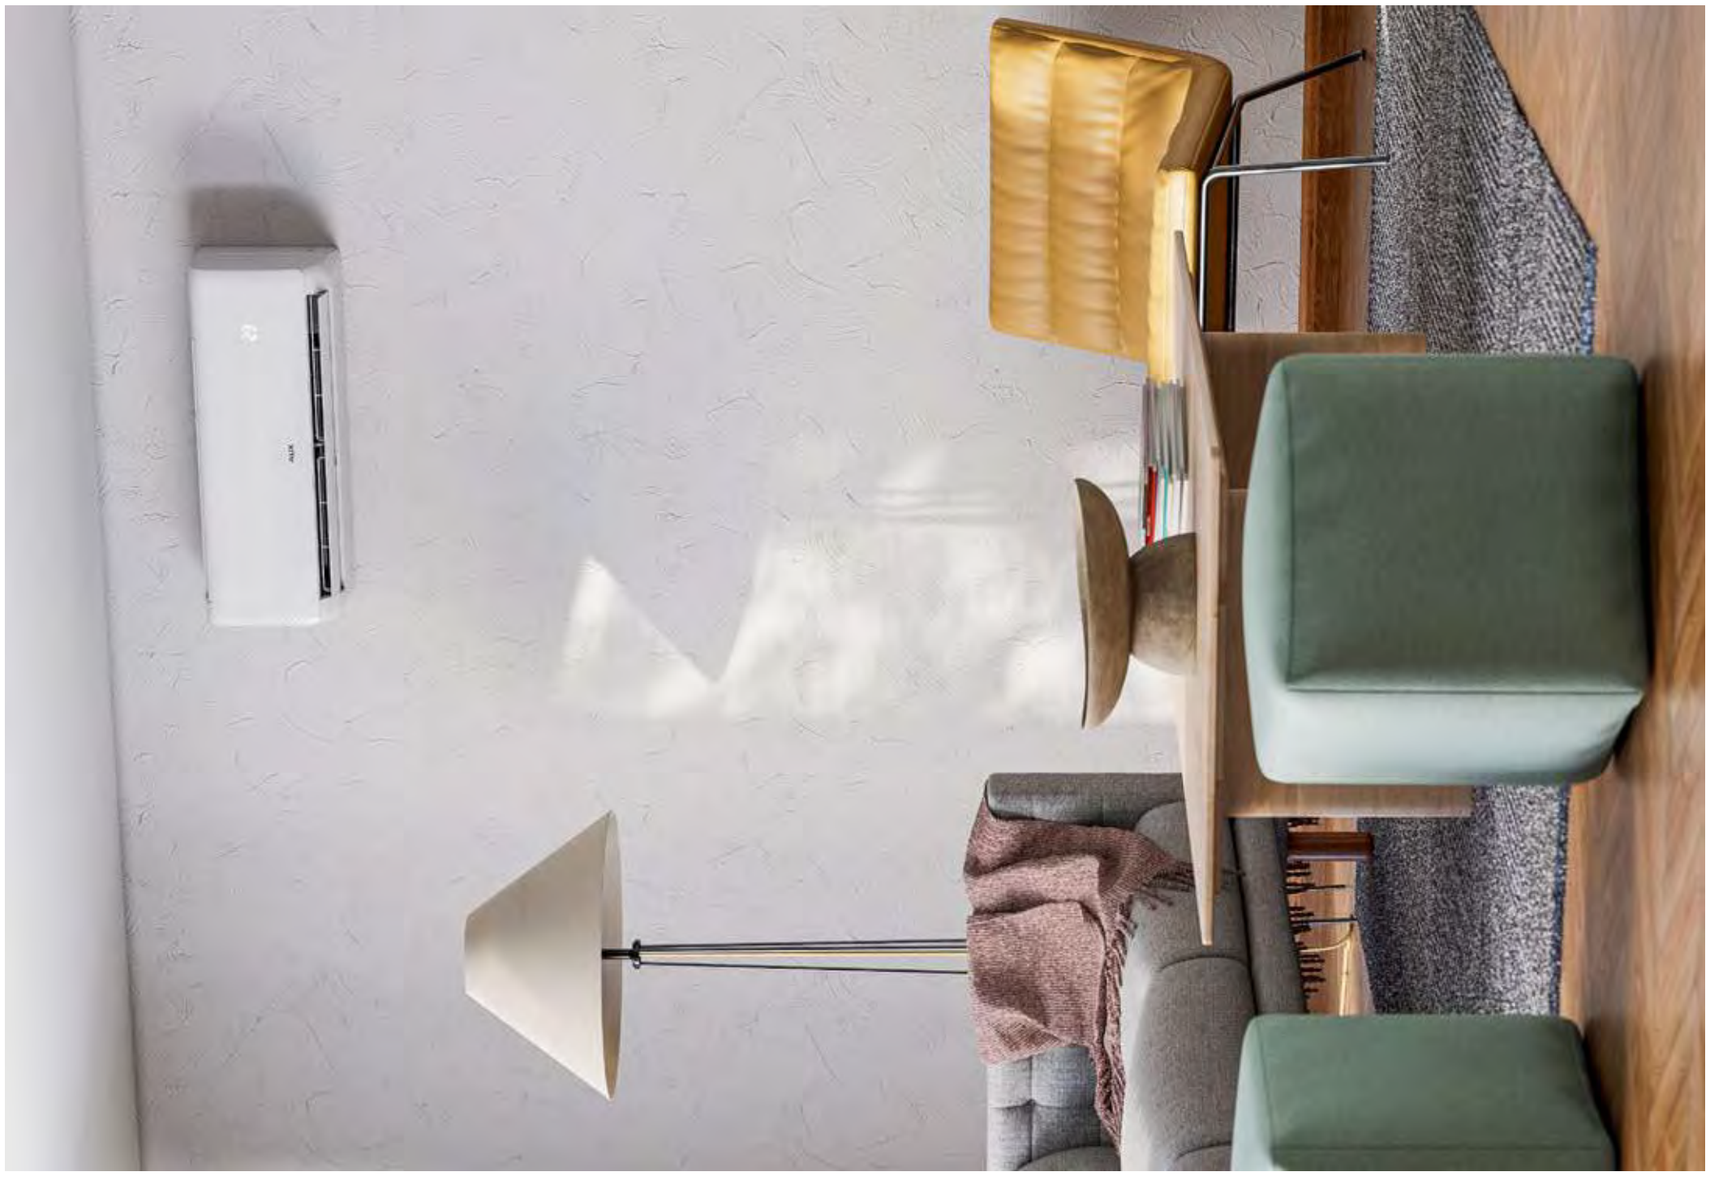

Fotók: **airurlzdesign**.com

Karakteres külső, csendes belső.

A Gamma Plus a stabil teljesítményt karakteres megjelenéssel ötvözi.
A különleges textúrájú előlap egyedi vizuális identitást ad a készüléknek.
A részletgazdag dizájn mögött kiforrott, csendes és megbízható technológia biztosítja a tökéletes mindennapi komfortot.

Fotók: alrutzdesign.com

Gamma Plus Series





Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Rejtett előlapi LED kijelző • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] Japán fejlesztés • Crystal White magasfényű fehér borítás, textúrált előlappal

- **3+7 év szavatosság**
- **Ultra csendes működés**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **Fűtés –25 °C-os környezetben**

Technikai adatok	Új Gamma Plus Series 2,7 kW	Új Gamma Plus Series 3,5 kW	Új Gamma Plus Series 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM5050	KSZKLM5051	KSZKLM5052
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,3/5,4 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,83/0,80 kW	1,18/1,1 kW	1,65/1,47 kW
SEER/SCOP	6,2/A++/4,0/A+	6,2/A++/4,0/A+	6,8/A++/4,0/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	761×296×199 mm	761×296×199 mm	960×315×221 mm
Tömeg	7,3 kg	8 kg	11,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	44 dB(A)	48 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	708×530×258 mm	708×530×258 mm	785×548×281 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×253 mm	480×283 mm	546×316 mm
Tömeg	21,5 kg	21,5 kg	27 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/560 g	R32/850 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+49/–25...+32 °C	–15...+52/–25...+30 °C	–15...+49/–25...+32 °C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra







Fotók: alrutzdesign.com

Megbízhatóság és kényelem mindenkor.



A Delta 3 a japán mérnöki fejlesztések révén új szintre emeli a minőséget és a megbízhatóságot. Az elegáns, matt borítású dizájn harmonikusan illeszkedik bármilyen térbe, miközben a továbbfejlesztett Flow4D légbefúvó rendszer biztosítja a levegő egyenletes, hangtalan eloszlását. Akár –25 °C-os hidegben is garantált a hatékony fűtés, a beépített UV sterilizáló és szűrőrendszer pedig tiszta levegőt biztosít minden évszakban.

Fotók: alrutzdesign.com

Delta 3 Series





Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • FineMatt matt fehér borítás

- **3+7 év szavatosság**
- **UV sterilizáló**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**
- **Ultra csendes működés**
- **Halpikkely alakú légterelők**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **Temperálás**
- **FineMatt borítás**
- **Fűtés –25 °C-os környezetben**

Technikai adatok	Delta 3 Series 2,7 kW	Delta 3 Series 3,5 kW	Delta 3 Series 5,4 kW	Delta 3 Series 7,3 kW
Cikkszám	KSZKLM5130	KSZKLM5131	KSZKLM5132	KSZKLM5133
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,2 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW	7,3/7,3 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,78/0,84 kW	1,18/1,1 kW	1,65/1,55 kW	2,2/2,2 kW
SEER/SCOP	7,6/A++/4,2/A+	7,1/A++/4,1/A+	7,0/A++/4,1/A+	6,9/A++/4,2/A+
Maximális áramfelvétel	9 A	9,5 A	12 A	16 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	774×298×202 mm	774×298×202 mm	997×312×222 mm	1145×332×230 mm
Tömeg	7,5 kg	8 kg	11 kg	13 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)	53 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	708×530×258 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm	632×352 mm
Tömeg	23 kg	23 kg	28,5 kg	39 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g	R32/1030 g	R32/1300 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm	6,35/16 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m	25/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–25...+30°C	–15...+52/–25...+30°C	–15...+52/–25...+30°C	–15...+52/–25...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



Fotók: **alrutzdesign**.com

AUX Delta 3 Series oldalfali légkondicionáló





Lágy fuvallat, kellemes közérzet.



Az új Delta S a komfort és a teljesítmény tökéletes kombinációja. SoftBreeze technológiája lágy légáramlással szünteti meg a kellemetlen huzatérzetet. Akár –25 °C környezeti hőmérséklet mellett is hatékonyan fűt, a Wi-Fi-vezérlésnek köszönhetően pedig okostelefonról is könnyedén szabályozható.

Fotók: airutzdesign.com

Delta S Series





Kiemelt funkciók és jellemzők

SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás 2340 póruson • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • FineMatt matt fehér borítás Crystal White magasfényű előlappal

- **3+7 év szavatosság**
- **UV sterilizáló**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **SoftBreeze funkció**
- **Ultra csendes működés**
- **Halpikkely alakú légterelők**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **Temperálás**
- **Fűtés –25 °C-os környezetben**

Technikai adatok	Új Delta S Series 2,7 kW	Új Delta S Series 3,5 kW	Új Delta S Series 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM5150	KSZKLM5151	KSZKLM5152
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7 / 3,2 kW	3,5 / 3,85 kW	5,4 / 5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,78 / 0,84 kW	1,18 / 1,1 kW	1,65 / 1,55 kW
SEER/SCOP	7,6/A++ / 4,2/A+	7,1/A++ / 4,1/A+	7,0/A++ / 4,1/A+
Maximális áramfelvétel	9 A	9,5 A	12 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	768 × 299 × 201 mm	768 × 299 × 201 mm	997 × 312 × 222 mm
Tömeg	7,5 kg	8 kg	11 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	708 × 530 × 258 mm	708 × 530 × 258 mm	785 × 555 × 300 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480 × 283 mm	480 × 283 mm	545 × 315 mm
Tömeg	23 kg	23 kg	28,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32 / 550 g	R32 / 600 g	R32 / 1030 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12,7 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20 / 10 m	20 / 10 m	20 / 10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+49 / –25...+32 °C	–15...+49 / –25...+32 °C	–15...+49 / –25...+32 °C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



Fotók: **alrutzdesign**.com

AUX Delta S Series oldalfali légkondicionáló





Szuperhatékonyság minden időben.



Az A+++ energiaosztályba tartozó Magma 2 légkondicionáló kiemelkedő hatékonysággal és alacsony energiafogyasztással képes biztosítani akár az otthon melegét is. Innovatív technológiája és elegáns megjelenése tökéletes választássá teszi minden évszakban, miközben kimagasló megbízhatóságot és tartósságot kínál.

Fotók: alrutzdesign.com

Magma 2 Series





Kiemelt funkciók és jellemzők

A+++/A++ energiaosztály, kimagasló energiahatékonyság (SCOP 4,6) • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –32 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • Crystal White magasfényű fehér borítás

- **3+7 év szavatosság**
- **A+++/A++ energiaosztály**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**
- **Ultra csendes működés**
- **Halpikkely alakú légterelők**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **Temperálás**
- **Fűtés –32 °C-os környezetben**


Technikai adatok	Magma 2 Series 2,7 kW	Magma 2 Series 3,5 kW
Cikkszám	KSZKLM5410	KSZKLM5411
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,3 kW	3,5/4,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,72/0,8 kW	0,87/1,06 kW
SEER/SCOP	8,5/A+++/4,6/A++	8,5/A+++/4,6/A++
Maximális áramfelvétel	9,0 A	9,0 A
Beltéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	774×299×202 mm	834×299×202 mm
Tömeg	8 kg	8,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	46 dB(A)
Kültéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	709×536×280 mm	705×530×279 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm
Tömeg	22,5 kg	24,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–32...+30 °C	–15...+52/–32...+30 °C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra





AUX Magma 2 Series oldalfali légkondicionáló

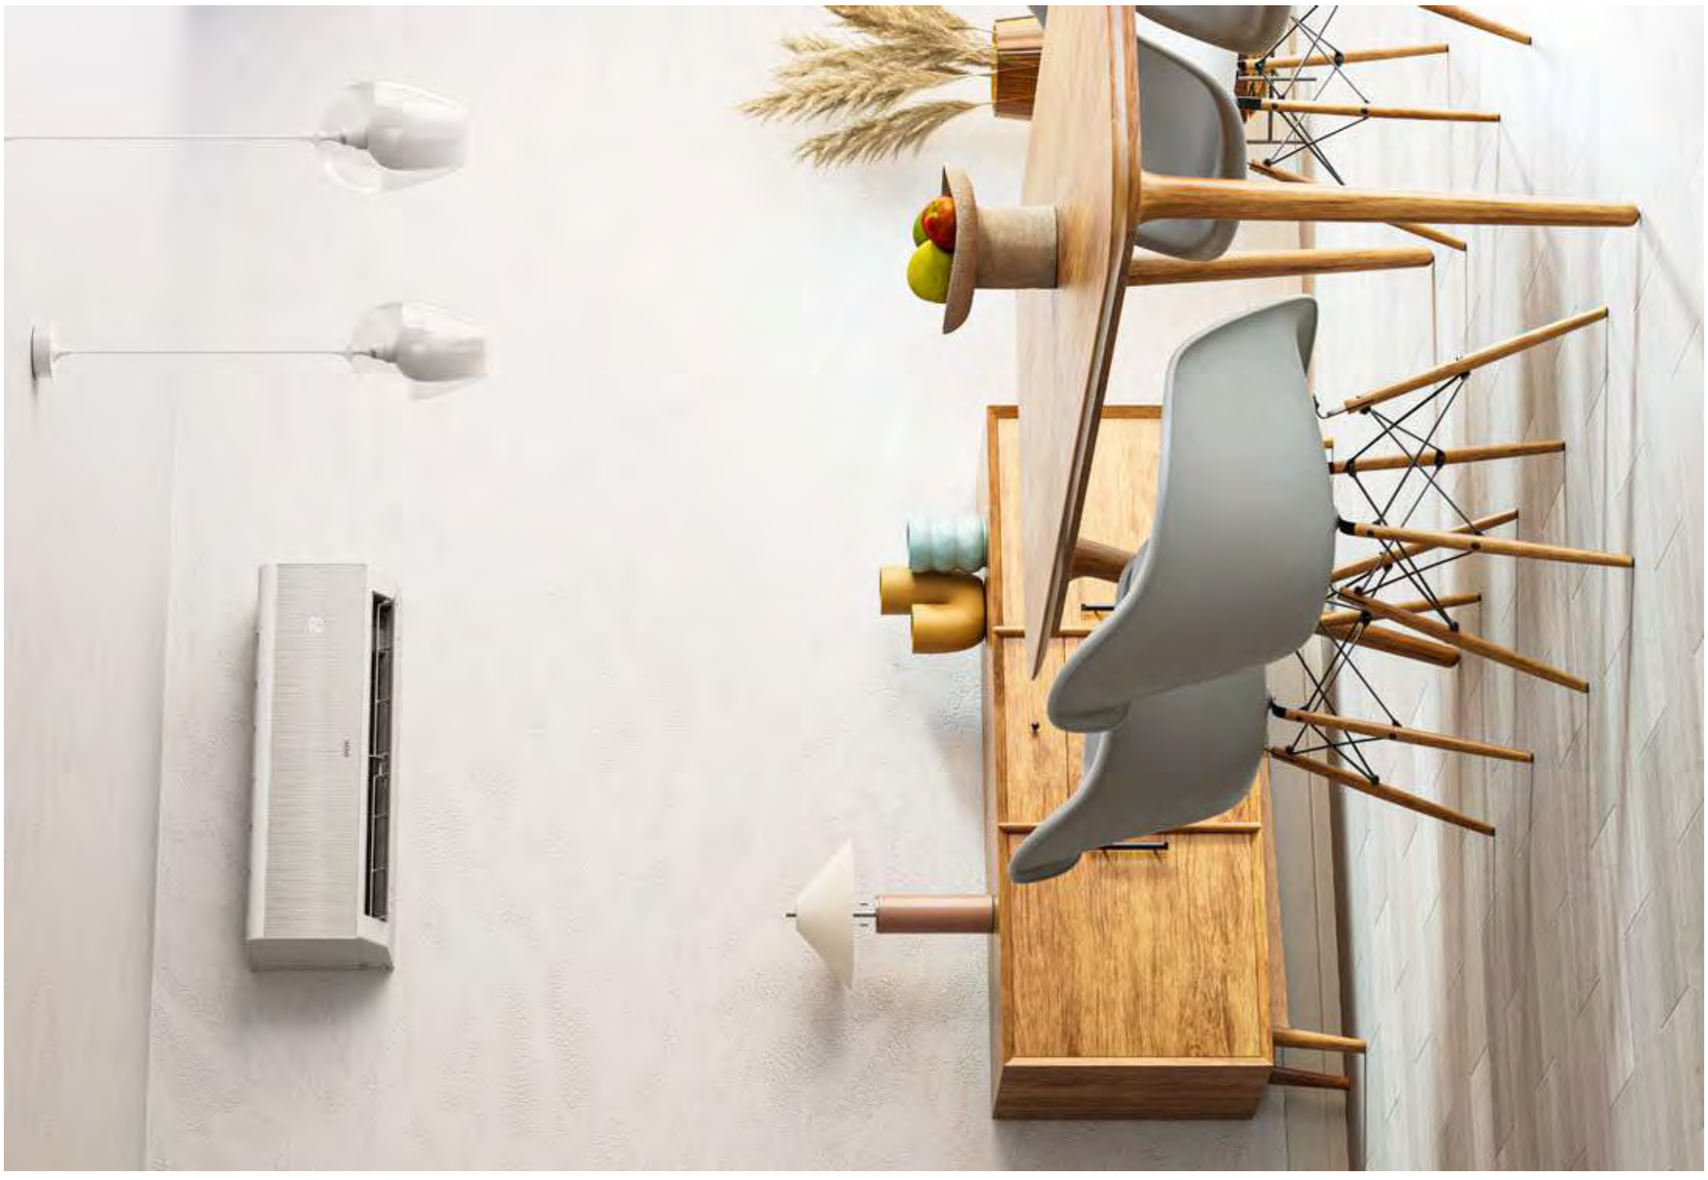

Fotók: alrutzdesign.com

Minimalista forma, maximális teljesítmény.

Nem kell kompromisszum a teljesítmény és a forma között.
Az új Magma 3 letisztult formavilága csendesen simul bele a modern enteriőrökbe. A visszafogott dizájn mögött fejlett technológia dolgozik, amely A+++ energiahatékonysággal biztosítja az egész éves komfortot, alacsony fogyasztás mellett.

Fotók: atrutzdesign.com

Magma 3 Series





Kiemelt funkciók és jellemzők

A+++/A++ energiaosztály, kimagasló energiahatékonyság (SCOP 4,6) • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –32 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • FineMatt matt fehér borítás Crystal White magasfényű előlappal

- **3+7 év szavatosság**
- **A+++/A++ energiaosztály**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**
- **Ultra csendes működés**
- **Halpikkely alakú légterelők**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **Temperálás**
- **Fűtés –32°C-os környezetben**

Technikai adatok	Új Magma 3 Series 2,7 kW	Új Magma 3 Series 3,5 kW
Cikkszám	KSZKLM5420	KSZKLM5421
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,3 kW	3,5/4,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,72/0,80 kW	0,87/1,06 kW
SEER/SCOP	8,5/A+++/4,6/A++	8,5/A+++/4,6/A++
Maximális áramfelvétel	9 A	9 A
Beltéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	768×299×201 mm	834×299×202 mm
Tömeg	8 kg	8,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	46 dB(A)
Kültéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	708×530×258 mm	708×530×258 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm
Tömeg	22,5 kg	24,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–32...+30°C	–15...+52/–32...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



Fotók: **alrutzdesign**.com

AUX Magma 3 Series oldalfali légkondicionáló





Tökéletes komfort zaj és huzat nélkül.



Az Aura különlegessége az ultra csendes működés és a modern dizájn mellett a SoftBreeze technológia, amely számos póruson át biztosítja a huzatmentes működést, így garantálva a kellemes légáramlást. A fejlett technológiai megoldások, mint a precíz hőmérsékletszabályozás és a halk ventilátorok, maximális komfortot és energiahatékonyságot nyújtanak. Az okoseszközökkel vezérelhető rendszer még kényelmesebbé teszi a használatot.

Fotók: alrutzdesign.com

Aura Series






Kiemelt funkciók és jellemzők

SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás 2340 póruson • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • Emlékeztető tisztításhoz • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • Temperálás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –32 °C külső hőmérsékletig • SCOP 4,6 • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • Matt fehér borítás

- **3+7 év szavatosság**
- **A+++/A++ energiaosztály**
- **Fűtés –32 °C-os környezetben**
- **SoftBreeze funkció**
- **Ultra csendes működés**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **UV sterilizáló**
- **Könnyű installáció**
- **MattWhite borítás**

Technikai adatok	Aura Series 2,7 kW	Aura Series 3,5 kW	Aura Series 5,4 kW	Aura Series 7,3 kW
Cikkszám	KSZKLM5450	KSZKLM5451	KSZKLM5452	KSZKLM5453
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,3 kW	3,5/4,2 kW	5,4/5,8 kW	7,3/7,4 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,72/0,8 kW	0,87/1,06 kW	1,43/1,33 kW	1,7/2,3 kW
SEER/SCOP	8,5/A+++/4,6/A++	8,5/A+++/4,6/A++	8,8/A+++/4,6/A++	8,7/A+++/4,6/A++
Maximális áramfelvétel	9 A	9 A	12 A	16 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	768×299×201 mm	827×299×201 mm	1140×332×230 mm	1140×332×230 mm
Tömeg	8 kg	8,5 kg	13 kg	14 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	52 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	708×530×258 mm	708×530×258 mm	785×548×281 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm	890×320 mm
Tömeg	22,5 kg	24,5 kg	28,5 kg	41 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g	R32/1030 g	R32/1200 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm	6,35/16 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	25/15 m	25/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–32...+30°C	–15...+52/–32...+30°C	–15...+52/–32...+30°C	–15...+52/–32...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

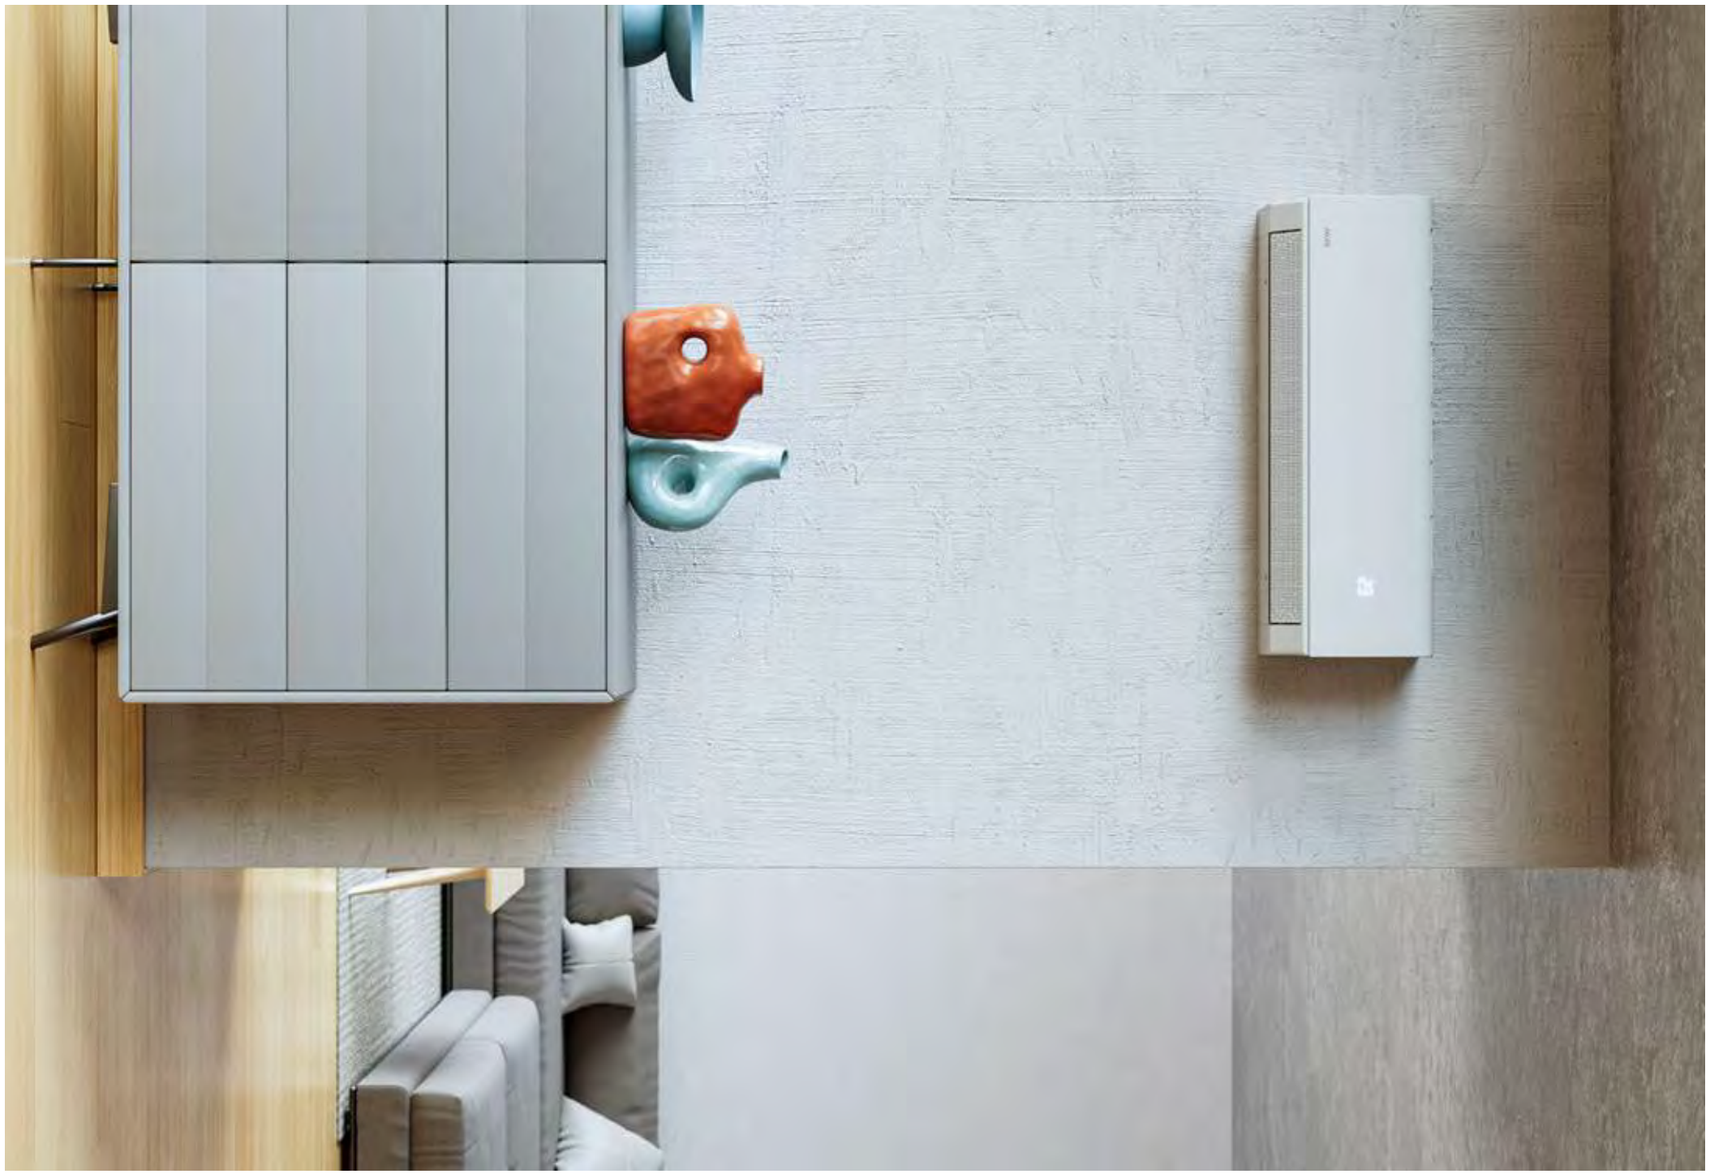

Fotók: **alrutzdesign**.com

AUX Aura Series oldalfali légkondicionáló





Stílusos elegancia huzatmentesen.



A Helia az AUX zászlóshajója, amely a prémium technológiát és a kifinomult dizájnt ötvözi. A gyönyörű grafitszürke burkolat és az ultra csendes működés mellett a SoftBreeze technológia gondoskodik a huzatmentes, kellemes légáramlatról. Az A+++ energiahatékonyságú készülék akár –32 °C-os hidegben is képes fűteni, miközben hangvezérléssel és okoseszközökkel is irányítható, a maximális kényelem érdekében.
A Helia nemcsak a legjobb teljesítményt, hanem a modern otthonokhoz illő eleganciát is kínálja.

Fotók: aluvzdesign.com

Helia Series





Kiemelt funkciók és jellemzők

SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás 2340 póruson • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • Emlékeztető tisztításhoz • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • Temperálás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –32 °C külső hőmérsékletig • SCOP 4,6 • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • GraphiteGrey szürke borítás • Voice Control hangvezérlés

- **3+7 év szavatosság**
- **A+++/A++ energiaosztály**
- **Fűtés –32 °C-os környezetben**
- **SoftBreeze funkció**
- **Ultra csendes működés**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **UV sterilizáló**
- **Könnyű installáció**

Technikai adatok	Helia Series 2,7 kW	Helia Series 3,5 kW	Helia Series 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM5270	KSZKLM5271	KSZKLM5272
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,3 kW	3,5/4,2 kW	5,35/5,65 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,72/0,8 kW	0,87/1,06 kW	1,43/1,33 kW
SEER/SCOP	8,5/A+++/4,6/A++	8,5/A+++/4,6/A++	8,5/A+++/4,6/A++
Maximális áramfelvétel	9 A	9 A	12 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	768×299×201 mm	827×299×201 mm	1140×332×230 mm
Tömeg	8 kg	8,5 kg	13,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm	545×315 mm
Tömeg	23,5 kg	23,5 kg	28,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g	R32/1030 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	25/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–32...+30°C	–15...+52/–32...+30°C	–15...+52/–32...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

AUX Helia Series oldalfali légkondicionáló





Fotók: **airurzdesign**.com



AUX lakossági légkondicionálók

	Gamma 3R Series	Gamma Plus Series	Delta 3 Series	Delta S Series	Magma 2 Series	Magma 3 Series	Aura Series	Helia Series
Automatikus újraindítás áramszünet esetén	•	•	•	•	•	•	•	•
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•	•	•	•	•
Öndiagnosztika	•	•	•	•	•	•	•	•
Páramentesítő üzemmód	•	•	•	•	•	•	•	•
Időzítő funkció	•	•	•	•	•	•	•	•
Turbó hűtés üzemmód	•	•	•	•	•	•	•	•
iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás	•	•	•	•	•	•	•	•
iClean öntisztító funkció	•	•	•	•	•	•	•	•
UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A)	•	•	•	•	•	•	•	•
AntiFungus gombamentesítő funkció	•	•	•	•	•	•	•	•
ECO Energiatakarékos üzemmód	•	•	•	•	•	•	•	•
Rejtett előlapi LED kijelző	•	•	•	•	•	•	•	•
GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn	•	•	•	•	•	•	•	•
Integrált Wi-Fi vezérlés	•	•	•	•	•	•	•	•
R32 környezetbarát hűtőközeg	•	•	•	•	•	•	•	•
3+7 év kiterjesztett szavatosság	•	•	•	•	•	•	•	•
H-tarifa kompatibilitás	•	•	•	•	•	•	•	•
Japán fejlesztés	•	•	•	•	•	•	•	•
Flow4D légbefúvó rendszer	•	•	•	•	•	•	•	•
Mosható porfilter	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligens leolvasztás	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligens fűtésindítás	•	•	•	•	•	•	•	•
AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez	•	•	•	•	•	•	•	•
Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők			•	•	•	•	•	•
ActiveCarbon filter			•	•	•	•	•	•
Könnyű, akár 1 fős installáció			•	•	•	•	•	•
Health funkció UV sterilizálóval			•	•	•	•	•	•
Fűtés –15°C külső hőmérsékletig	•							
Fűtés –25°C külső hőmérsékletig automatikus tálcafűtéssel		•	•	•				
Fűtés –32°C külső hőmérsékletig automatikus tálcafűtéssel					•	•	•	•
A+++ energiaosztály, kimagasló energiahatékonyság					•	•	•	•
SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás				•			•	•
Voice Control								•

AUX Pro kereskedelmi légkondicionálók

Komplex légkondicionálás az Ön igényeire szabva. AUX Pro Multi Freematch rendszerek

Az AUX Multi Freematch rendszer a komponensek teljesítményének függvényében tetszőlegesen konfigurálható akár 5 beltéri egységgel is, így tökéletesen az Ön igényeihez igazítható, hogy mindig minden helyiségben a legoptimálisabb klímát élvezhesse.

MX Pro Series

Multi Freematch kültéri egységek



A multi split légkondicionáló rendszerek lehetővé teszik 2–5 beltéri eszköz telepítését egy kültéri egységhez csatlakoztatva. Stabil működést kínálnak széles külső hőmérsékleti tartományában. A Heating Belt technológiának és a megnövelt kondenzátor felületnek köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25 °C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa[1] igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre. Az innovatív technológiának köszönhetően a kereskedelmi AUX rendszerek magas energiahatékonysági paramétereket érnek el, biztosítva a megbízható, hatékony működést alacsony energiafogyasztással.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Intelligens fűtésindítás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • H-tarifa kompatibilitás[1] • ECO Energiatakarékos üzemmód • Intelligens leolvasztás • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • R32 környezetbarát hűtőközeg

Technikai adatok	MX 218 Pro Dual 5,3 kW	MX 327 Pro Trial 7,9 kW	MX 436 Pro Quattro 10,5 kW	MX 542 Pro Penta 12 kW
Cikkszám	KSZKLM6022MK	KSZKLM6023MK	KSZKLM6034MK	KSZKLM6005MK
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	5,3/5,6 kW	7,9/8,2 kW	10,5/11 kW	12/13 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,64/1,48 kW	2,44/2,21 kW	3,27/2,96 kW	4,45/3,75 kW
SEER/SCOP	6,18/A++/4,05/A+	6,19/A++/4,08/A+	6,5/A++/4,09/A+	6,2/A++/4,0/A+
Maximális áramfelvétel	13 A	16,5 A	22,6 A	24,5 A
Méret (szé/ma/mé)	785×555×300 mm	900×700×360 mm	970×803×395 mm	985×808×395 mm
Lábtávolság (szé/mé)	546×316 mm	630×350 mm	675×409 mm	675×409 mm
Tömeg	30 kg	44,5 kg	63,5 kg	75 kg
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)	61 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/1030 g	R32/1450 g	R32/2300 g	R32/2300 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	40/15 m	60/15 m	80/15 m	80/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	15 m felett 25 g/m	22,5 m felett 25 g/m	30 m felett 15 g/m	37,5 m felett 25 g/m

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Aura Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek





Kiemelt funkciók és jellemzők

SoftBreeze technológiával huzatmentes légáramlás 2340 póruson • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • Emlékeztető tisztításhoz • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • Rejtett előlapi LED kijelző • Intelligens leolvasztás • Temperálás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • Matt fehér borítás

- **3+2 év szavatosság**
- **A++ energiaosztály**
- **SoftBreeze funkció**
- **Ultra csendes működés**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **Hidegplazma-generátor**
- **Könnyű installáció**
- **Fűtés –25°C-os környezetben**

Technikai adatok	Aura Pro Series 2,6 kW	Aura Pro Series 3,5 kW	Aura Pro Series 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM6280MB	KSZKLM6281MB	KSZKLM6282MB
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,64/2,93 kW	3,52/3,81 kW	5,27/5,38 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,63/0,63 kW
Méret (szé/ma/mé)	774×298×202 mm	774×298×202 mm	1002×318×223 mm
Tömeg	7 kg	7,5 kg	11 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Delta 3 Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek





Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • Emlékeztető tisztításhoz • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • Rejtett előlapi LED kijelző • Intelligens leolvasztás • Temperálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Silver Ion szűrő • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • Matt fehér borítás • Szerelőbarát kialakítás (kihajtható kitámasztó, könnyített kalorikus és villamos bekötés, egyszerűen levehető beltéri burkolat, beépített vízmérték)

- **3+2 év szavatosság**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**
- **Hidegplazma-generátor**
- **Ultra csendes működés**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **PM2.5 szűrő**
- **FineMatt borítás**
- **Fűtés –25°C-os környezetben**

Technikai adatok	Delta 3 Pro Series 2,6 kW	Delta 3 Pro Series 3,5 kW	Delta 3 Pro Series 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM6130MB	KSZKLM6131MB	KSZKLM6132MB
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	2,64/2,93 kW	3,52/3,81 kW	5,27/5,38 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,06/0,06 kW
Méret (szé/ma/mé)	774×298×202 mm	774×298×202 mm	1002×318×223 mm
Tömeg	7 kg	7,5 kg	11 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



Cassette Pro Series

Kazettás Multi Freematch beltéri egységek

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. A beltéri egységbe közvetlen friss levegő bevezetése lehetséges. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25 °C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa[1] igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Megnövelt kültéri kondenzátorfelület • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Opcionális friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • Beépített cseppvízszivattyú • Vezetékes távirányító támogatással

- **3+2 év szavatosság**
- **Beépített cseppvízszivattyú**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**
- **Fűtés –25 °C-os környezetben**
- **Opcionális friss levegő betáplálás**

Technikai adatok	Cassette Pro Series 2,8 kW	Cassette Pro Series 3,5 kW	Cassette Pro Series 5,0 kW
Cikkszám	KSZKLM6320MB	KSZKLM6321MB	KSZKLM6312MB
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	2,8/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,28/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW
Méret (szé/ma/mé)	570×260 ×570 mm	570×260 ×570 mm	570×260×570 mm
Panelméret (szé/ma)	650×650 mm	650×650 mm	650×650 mm
Raszterméret (szé/ma)	590×590 mm	590×590 mm	590×590 mm
Tömeg	14,5 kg	14,5 kg	15 kg
Átlagos hangnyomás érték	42 dB(A)	42 dB(A)	46 dB(A)

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



Fotó: alrutzdesign.com

Console 2 Pro Series

Konzol Multi Freematch beltéri egység

Az AUX Console 2 Pro Series konzol készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőtéri helyiségekben, ahol a ferde síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált helyiség minden sarkában.
A mozgatható lamellák egyenletesen osztják el a levegőt a helyiségben, ezáltal is biztosítva a helységben a hőmérséklet egyenletes eloszlását. A beltéri egység hatékony ventilátora garantálja, hogy a lehűlt levegő gyorsan elérje a szoba legtávolabbi pontjait is.
A helyiség elrendezésétől, belsőépítészeti kialakításától, illetve a felhasználók igényeitől függően falra vagy akár közvetlenül a padlóra is állítható.



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • LED kijelző • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés • Távirányító extra funkciókkal • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1]

- **3+2 év szavatosság**
- **Mosható porfilter**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Fűtés –25 °C-os környezetben**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**

Technikai adatok	Console 2 Pro Series 2,6 kW	Console 2 Pro Series 3,5 kW
Cikkszám	KSZKLM6570MB	KSZKLM6571MB
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,6/2,8 kW	3,5/3,5 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW
Méret (szé/ma/mé)	700×600×225 mm	700×600×225 mm
Tömeg	15 kg	15 kg
Átlagos hangnyomás érték	42 dB(A)	42 dB(A)

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

AUX Pro légkondicionáló szettek

Duct Pro Series Set

Légcsatornázható légkondicionáló szettek

A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel rendelkező helyiségekben. Az Advanced Heating Belt technológiának köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25 °C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa[1] igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.



- **3+2 év szavatosság**
- **Széles nyomásspektrum**
- **Friss levegő betáplálás**
- **Fűtés –25 °C-os környezetben**
- **Beépített cseppvízszivattyú**
- **Hűtés –15 °C-os környezetben**

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Intelligens leolvasztás • Beépített cseppvízszivattyú • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Hűtés –15 °C külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Éjszakai üzemmód • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés előkészítés • H-tarifa kompatibilitás[1] • 3+2 év kiterjesztett szavatosság

Technikai adatok	Duct Pro Series Set 5,3 kW	Duct Pro Series Set 7 kW	Duct Pro Series Set 10,5 kW	Duct Pro Series Set 12 kW	Duct Pro Series Set 16 kW
Cikkszám	KSZKLM6742	KSZKLM6743	KSZKLM6744	KSZKLM6725	KSZKLM6746
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	5,28/5,6 kW	7,03/7,91 kW	10,55/11,43 kW	12,1/13,5 kW	16,0/17,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,55/1,51 kW	2,10/2,13 kW	3,25/2,85 kW	3,9/3,5 kW	5,6/5,1 kW
SEER/SCOP	6,2/A++/4,0/A+	6,4/A++/4,0/A+	6,1/A++/4,0/A+	6,1/A++/4,1/A+	5,5/A++/3,8/A+
Maximális áramfelvétel	12 A	14,5 A	23 A	25 A	3×13 A
Beltéri egység					
Méret (szé/ma/mé)	700×245×700 mm	1000×245×700 mm	1400×245×700 mm	1400×245×700 mm	1400×245×700 mm
Beáramló levegőnyílás méret (szé/ma)	573×207 mm	877×204 mm	1275×208 mm	1275×208 mm	1275×208 mm
Kiáramló levegőnyílás méret (szé/ma)	512×177 mm	812×177 mm	1212×177 mm	1212×177 mm	1212×177 mm
Tömeg	21,5 kg	28 kg	36 kg	38 kg	36,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	37 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Kültéri egység					
Méret (szé/ma/mé)	785×555×300 mm	900×700×360 mm	970×803×395 mm	970×805×395 mm	940×1320×373 mm
Lábtávolság (szé/mé)	546×316 mm	630×350 mm	675×409 mm	675×410 mm	625×364 mm
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Tömeg	28,5 kg	40,5 kg	61,5 kg	61 kg	85 kg
ESP (Külső statikus nyomás)	25 (0-160) Pa	25 (0-160) Pa	37 (0-160) Pa	37 (0-160) Pa	50 (0–160) Pa
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/1100 g	R32/1500 g	R32/2650 g	R32/2750 g	R32/3050 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/12,7 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	30/20 m	50/25 m	65/30 m	65/30 m	65/30 m
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



Fotó: alkotzdesign.com

Console 2 Pro Series Set

Konzol légkondicionáló szettek

Az AUX Console Pro Series Set konzol készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőtéri helyiségekben, ahol a ferde síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált helyiség minden sarkában.



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • LED kijelző • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1]

- **3+2 év szavatosság**
- **Integrált Wi-Fi vezérlés**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Fűtés –25 °C-os környezetben**
- **Mosható porfilter**

Technikai adatok	Console 2 Pro Set 3,5 kW	Console 2 Pro Set 4,7 kW
Cikkszám	KSZKLM6881	KSZKLM6862
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	3,52/3,81 kW	4,7/5,0 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,03/1,02 kW	1,45/1,34 kW
SEER/SCOP	6,2/A++/4,0/A+	6,8/A++/4,1/A+
Maximális áramerősség	9 A	12 A
Beltéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	700×600×225 mm	700×600×225 mm
Tömeg	14,5 kg	15 kg
Átlagos hangnyomás érték	39 dB(A)	46 dB(A)
Kültéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	785×555×300 mm	785×555×300 mm
Lábtávolság (szé/mé)	546×316 mm	545×315 mm
Tömeg	24,5 kg	29 kg
Átlagos hangnyomás érték	53 dB(A)	55 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/750 g	R32/1030 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	25/15 m	30/20 m
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Cassette Pro Series Set

Kazettás légkondicionáló szettek

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. Az eszköz tervezése lehetővé teszi, hogy kívülről jusson friss levegő a helyiségbe. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25 °C – megbízhatóan működik, és H-tarifa[1] igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre a készülék.



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Hűtés –15 °C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Opcionális friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás[1] • Beépített cseppvízszivattyú • Vezetékes távirányító támogatással

- **3+2 év szavatosság**
- **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
- **Flow4D légbefúvó rendszer**
- **Fűtés –25 °C-os környezetben**
- **Hűtés –15 °C-os környezetben**

Technikai adatok	Cassette Pro Series Set 3,5 kW	Cassette Pro Series Set 5,3 kW	Cassette Pro Series Set 7 kW	Cassette Pro Series Set 10,5 kW
Cikkszám	KSZKLM6631	KSZKLM6632	KSZKLM6633	KSZKLM6634
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	3,52/3,81 kW	5,28/5,6 kW	7,0/7,9 kW	10,55/11,15 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,03/1,02 kW	1,55/1,51 kW	2,10/2,13 kW	3,3/3,0 kW
SEER/SCOP	6,3/A++/4,1/A+	6,2/A++/4,0/A+	6,6/A++/4,0/A+	6,1/A++/4,1/A+
Maximális áramfelvétel	9 A	12 A	14,5 A	25 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	570×260×570 mm	570×260×570 mm	840×245×840 mm	840×288×840 mm
Panelméret (szé/ma)	650×650 mm	650×650 mm	950×950 mm	950×950 mm
Raszterméret (szé/ma)	590×590 mm	590×590 mm	890×890 mm	890×890 mm
Átlagos hangnyomás érték	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	52 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	785×555×300 mm	785×555×300 mm	1020×760×430 mm	970×805×395 mm
Lábtávolság (szé/mé)	546×316 mm	546×316 mm	630×350 mm	675×410 mm
Átlagos hangnyomás érték	53 dB(A)	54 dB(A)	57 dB(A)	59 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/750 g	R32/1100 g	R32/1500 g	R32/2750 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	25/15 m	30/20 m	50/25 m	65/30 m
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C	–15...+52/–25...+24 °C

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Pro Series Set ODU

Légkondicionáló szettek kültéri egységei







A Pro sorozat mindegyik kültéri egysége rendelkezik tálcafűtéssel, emellett a legnagyobb kapacitásúak karterfűtéssel is el vannak látva.

Az optimális működést a hőcserélő felület nagysága jelentősen befolyásolja. A külső méretek növelésén túl a dupla, illetve a tripla kialakítású hőcserélősorok hatékonyan szolgálják ki a különböző teljesítmény igényeket.

A 16 kW teljesítményű változat esetén kettő, egymás felett elhelyezett ventilátor segíti a megfelelő légáramlást a maximális hatékonyság elérése érdekében.

AUX hőszivattyúk



Fotók: **atrutzdesign**.com

Evo Series

Osztott levegő–víz hőszivattyú

Az AUX Evo hőszivattyú fejlett technológiájának köszönhetően kiemelkedően energiahatékony, így alacsony költségek mellett tarthatja életterét az Ön számára legkomfortosabb hőmérsékleten akár télen, akár nyáron. A Smart Grid kontaktusnak és a kiválóan optimalizált energiafelhasználásnak köszönhetően a rendszerhez illesztett napelemmel és HMV tartállyal a melegvízellátás is rendkívül gazdaságossá válik.



Kiemelt funkciók és jellemzők

Egy- és háromfázisú kivitelben • R32 környezetbarát hűtőközeg • Kiemelkedő energiahatékonyság • Akár 65 °C előremenő vízhőmérséklet • ECO energiatakarékos üzemmód • Csendes üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz • Magyar nyelvű menürendszer • –25 °C külső hőmérsékletig üzembiztos működés • Tálca- és karterfűtéssel szerelt kültéri egység • Gázkazánnal bivalens működés • Smart Grid kontaktus • Intelligens funkciók széles spektruma • Modbuson keresztüli távvezérlés • H-tarifa kompatibilitás[1]

Technikai adatok	Evo Series 6 kW	Evo Series 8 kW	Evo Series 10 kW	Evo Series 12 kW	Evo Series 14 kW	Evo Series 16 kW
Cikkszám	KSZKLM7002	KSZKLM7003	KSZKLM7004	KSZKLM7005	KSZKLM7007	KSZKLM7006
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	6,6/6,25 kW	8,45/8,4 kW	10/10 kW	12/12,2 kW	13,6/14,5 kW	15/16,1 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,35/1,25 kW	1,67/1,62 kW	2,08/2 kW	3/2,44 kW	3,78/3,08 kW	4,41/3,57 kW
SCOP	4,96	5,22	5,2	4,82	4,72	4,63
Beltéri egység						
Méret (szé/ma/mé)	420×790×270 mm	420×790×270 mm	420×790×270 mm	420×790×270 mm	420×790×270 mm	420×790×270 mm
Tömeg	38 kg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg
Tágulási tartály térfogata	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l
Átlagos hangnyomás érték	28 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)
Kültéri egység						
Méret (szé/ma/mé)	900×700×350 mm	970×805×395 mm	970×805×395 mm	1060×870×480 mm	1060×870×480 mm	1060×870×480 mm
Lábtávolság	635 mm	675 mm	675 mm	675 mm	675 mm	675 mm
Furattávolság	350 mm	409 mm	409 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Tömeg	51 kg	61,5 kg	61,5 kg	88 kg	88 kg	88 kg
Átlagos hangnyomás érték	38 dB(A)	45 dB(A)	48 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)	54 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/1100 g	R32/1450 g	R32/1450 g	R32/1840 g	R32/1840 g	R32/1840 g
Nyomócső/szívócső méret	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	30/20 m	30/20 m	30/20 m	30/20 m	30/20 m	30/20 m
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	15 m felett 38 g/m	15 m felett 38 g/m	15 m felett 38 g/m	15 m felett 38 g/m	15 m felett 38 g/m	15 m felett 38 g/m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–5...+52/–25...+35°C	–5...+52/–25...+35°C	–5...+52/–25...+35°C	–5...+52/–25...+35°C	–5...+52/–25...+35°C	–5...+52/–25...+35°C

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

R290.
Természetesen hatékony.



Az R290 természetes hűtőközeg nagy teljesítményt és kiemelkedő energiahatékonyságot kínál alacsony környezeti terhelés mellett. Jövőálló technológia, amely a fenntartható működést kompromisszumok nélküli komforttal ötvözi.



Fotók: **atrutzdesign**.com

One Series

Monoblock hőszivattyú



Az AUX One R290 Monoblock levegő-víz hőszivattyú korszerű és energiatakarékos választás családi házak, társasházi lakások és kisebb épületek fűtésére, hűtésére, valamint használati melegvíz előállítására. A kompakt monoblokk felépítés minden lényeges hűtőköri elemet a kültéri egységben egyesít, ezáltal egyszerűbb és gyorsabb telepítést, rendezettebb műszaki kialakítást, valamint megbízható üzemeltetést tesz lehetővé. Az R290 hűtőközeg alkalmazásával környezettudatos, jövőálló megoldást nyújt a modern otthonok komfortos klimatizálásához.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Monoblock kialakítás: a fő hidraulikai komponensek egyetlen kültéri egységben kaptak helyet, ami átláthatóbbá és egyszerűbbé teszi a telepítést • Magas energiahatékonyság: akár 5,24-es SCOP érték és A+++ energiaosztályú működés a gazdaságos üzemeltetés érdekében • Környezetbarát R290 hűtőközeg: természetes hűtőközeg alacsony környezeti terheléssel és hosszú távon is fenntartható technológiai háttérrel • Széles teljesítménytartomány: 4–16 kW közötti kivitelek, különböző méretű ingatlanok fűtési és hűtési igényeihez igazítva • Megbízható működés kedvezőtlen időjárási körülmények között is: stabil fűtési teljesítmény alacsony külső hőmérséklet esetén • Csendes üzem: alacsony hangnyomásszint a zavartalan mindennapi komfort szolgálatában • Széleskörű felhasználhatóság: padlófűtéssel, fan-coil rendszerekkel és alacsony hőmérsékletű fűtési megoldásokkal egyaránt kompatibilis • Intelligens funkciók széles spektruma • Modbuson keresztüli távvezérlés • H-tarifa kompatibilitás[1]

Technikai adatok	Új One Series 4 kW	Új One Series 6 kW	Új One Series 8 kW	Új One Series 10 kW
Cikkszám	KSZKLM7101	KSZKLM7102	KSZKLM7103	KSZKLM7105
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	4,5/4,5 kW	6,5/6,35 kW	8,3/8,4 kW	10/10 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,82/0,87 kW	1,27/1,28 kW	1,61/1,68 kW	2,11/2,08 kW
SCOP	5,20/A+++	5,24/A+++	5,21/A+++	5,16/A+++
Méret (szé/ma/mé)	1130×704×420 mm	1130×704×420 mm	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm
Tömeg	93 kg	93 kg	141 kg	141 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R290/550 g	R290/550 g	R290/850 g	R290/850 g
Fázis	1 fázisú	1 fázisú	1 fázisú	1 fázisú
Működési tartomány hűtés/fűtés	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C

Technikai adatok	Új One Series 8 kW	Új One Series 10 kW	Új One Series 12 kW	Új One Series 14 kW	Új One Series 16 kW
Cikkszám	KSZKLM7104	KSZKLM7106	KSZKLM7107	KSZKLM7108	KSZKLM7109
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	8,3/8,4 kW	10/10 kW	12/12 kW	14/14 kW	16/15,1 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,61/1,68 kW	2,11/2,08 kW	2,67/2,45 kW	3,89/2,92 kW	4,10/3,21 kW
SCOP	5,16/A+++	5,16/A+++	4,98/A+++	5,13/A+++	5,05/A+++
Méret (szé/ma/mé)	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm
Tömeg	140 kg	140 kg	154 kg	154 kg	154 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	44 dB(A)	45 dB(A)	46 dB(A)	47 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R290/850 g	R290/850 g	R290/1350 g	R290/1350 g	R290/1350 g
Fázis	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú
Működési tartomány hűtés/fűtés	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra



Fotók: **alkutzdesign**.com

All In One Series

Integrált hőszivattyú

Az AUX All In One egy kompakt, integrált levegő–víz hőszivattyús rendszer, amely egyetlen készülékben biztosítja az épület fűtését, hűtését és használati melegvíz-ellátását. A beépített 190 literes HMV-tartálynak köszönhetően helytakarékos megoldást kínál családi házak és kisebb kereskedelmi épületek számára, miközben magas energiahatékonyságot és egész éves komfortot nyújt.

Kiemelt funkciók és jellemzők

3 az 1-ben megoldás: fűtés, hűtés és használati melegvíz előállítása egyetlen rendszerben • Kompakt kialakítás: a beépített 190 literes melegvíz-tároló jelentősen csökkenti a gépészeti helyigényt • Magas energiahatékonyság: akár A+++ energiaosztályú működés és kiemelkedő SCOP-értékek • Megbízható teljesítmény extrém időjárás esetén is: széles működési tartomány fűtésben és hűtésben • Csendes működés: alacsony hangnyomásszint a mindennapi komfort érdekében • Környezetbarát technológia: R290 természetes hűtőközeggel, minimális környezeti terhelés mellett • H-tarifa kompatibilitás[1]





Technikai adatok	Új All In One 6 kW	Új All In One 8 kW	Új All In One 10 kW	Új All In One 12 kW	Új All In One 14 kW	Új All In One 16 kW
Cikkszám	KSZKLM7202	KSZKLM7203	KSZKLM7205	KSZKLM7207	KSZKLM7208	KSZKLM7209
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	5,6/6,42 kW	7,9/8,4 kW	8,8/10,0 kW	11,4/12 kW	12,6/14,2 kW	13,4/15,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,94/1,29 kW	2,71/1,68 kW	2,96/2,08 kW	3,85/2,45 kW	4,35/3,02 kW	4,85/3,38 kW
SCOP	4,77/A+++	5,03/A+++	5,15/A+++	4,77/A+++	4,77/A+++	4,77/A+++
Beépített HMV tároló térfogat	190 l	190 l	190 l	190 l	190 l	190 l
Beltéri egység						
Méret (szé/ma/mé)	600×1795×600 mm	600×1795×600 mm	600×1795×600 mm	600×1795×600 mm	600×1795×600 mm	600×1795×600 mm
Tömeg	129 kg	129 kg	129 kg	130 kg	130 kg	130 kg
Átlagos hangnyomás érték	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)
Kültéri egység						
Méret (szé/ma/mé)	1130×710×420 mm	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm	1280×1040×420 mm
Tömeg	84 kg	126 kg	126 kg	144 kg	144 kg	144 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	45 dB(A)	46 dB(A)	47 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R290/550 g	R290/850 g	R290/850 g	R290/1350 g	R290/1350 g	R290/1350 g
Fázis	1 fázisú	1 fázisú	1 fázisú	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú
Működési tartomány hűtés/fűtés	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C	–5...+43/–25...+35°C

[1] További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

AUX
légkondicionálók

Az AUX légkondicionálók viszonteladója:

Még több AUX

www.aux-magyarorszag.hu

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek!
A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!
2026.2

alrutzdesign.com